AIR COMPRESSORS MPC

WWW.AIRCOMPRESSORMPC.COM



6.500.533

www.aircompressormpc.com

MOBILNÍ JEDNOTKY









FIRMA

CZ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY MPC OD ROKU 1985

Od počátku naší činnosti v roce 1985 jsme v několika etapách překonali hranice a vytvořili náš současný katalog mobilních jednotek.

Společnost MPC obohatila svou produkci a rozšířila sortiment díky uvedení nové řady mobilních jednotek. Neustálé zlepšování a náš závazek k zákaznickému servisu nás vedou k tomu, abychom vám nabídli nejlepší řešení pro každý profesionální sektor.
Tým společnosti MPC Air Compressors neustále pracuje na tom, abyste byli vysoce spokojeni.

INDEX

0.1. DIESELOVÉ KOMPRESORY PAG. 4

0.2. DIESELOVÉ MOTOKOMPRESORY PAG. 5

0.3. BENZÍNOVÉ MOTOKOMPRESORY PAG. 14

0.4. BENCH PAG. 28

0.5. ELEKTRICKÁ LAVICE PAG. 30

0.6. ICONOGRAPHY PAG. 31

0.7. PRŮVODCE VÝBĚREM AUTONOMNÍ LAVICE PAG. 32

0.8. ELEKTRICKÝ MOTOR PAG. 33

0.9. TANK/ PAG. 35

10. PŘÍSLUŠENSTVÍ MOBILNÍ JEDNOTKY PAG. 36

11. CHARAKTERISTIKY GENERÁTORU PAG. 37

01.DIESELOVÉ KOMPRESORY

DIESEL

STRADE 90 /100

DIESEL | 98 dB | KOHLER MOTOR 15LD440 | M - 600



1.201.145

(L x A x H) cm 103 x 39 x 89

103 Kg

Easy Start

KÓD	MODEL	START									
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw
1.201.145	STRADE 90/100	ELECTRIC	100	900	31,8	2	700 - 1.200	13	189	11	8,25

- Volitelné statické nohy 2.300.343

STRADE 130 /100

DIESEL | 98 dB | KOHLER MOTOR 15LD440 | M - 600



1.201.147

(L x A x H) cm 103 x 39 x 89

103 Kg

Easy Start

KÓD	MODEL/	START/									
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw
1.201.147	STRADE 130/100	ELECTRIC	100	1.250	44	2	700 - 1.200	13	189	11	8,25

- Volitelné statické nohy 2.300.343

02. DIESELOVÉ MOTOKOMPRESORY

DIESEL

EOLO 130 D/50

DIESEL

95 dB

KOHLER MOTOR 15LD440

M - 700


(L x A x H) cm 110 x 55 x 100

180 Kg

Easy Start

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

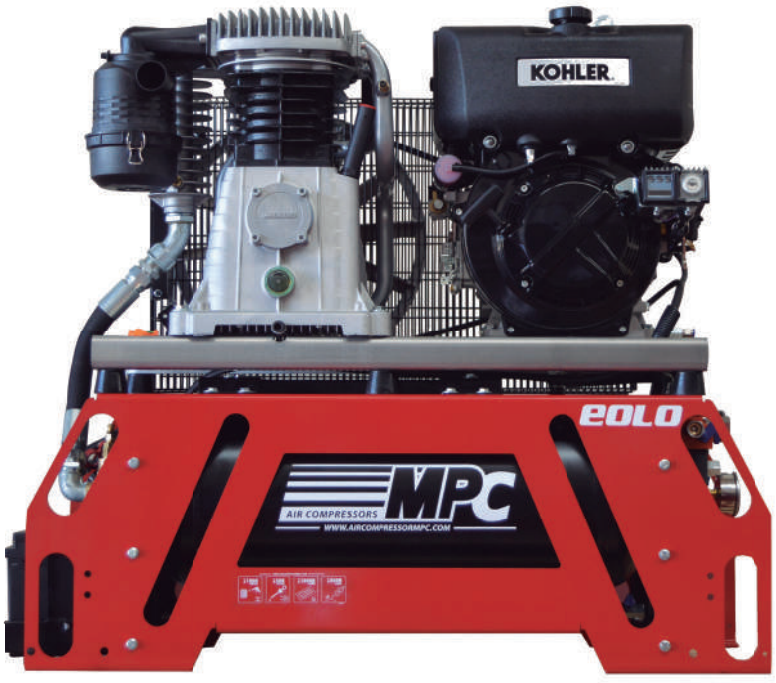

1.201.216

KÓD	MODEL/	START/										OPTIONS*							
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	TH	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.201.216	EOLO 130 D	ELECTRIC/ MANUAL	50	1.200	42,20	2	700 - 1.200	13	189	11	8,25	•	•	•	•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

Možnost přizpůsobení

MOBILNÍ JEDNOTKY

EOLO 130 D/270

DIESEL | 95 dB | KOHLER MOTOR 15LD440 | M - 700



1.201.516

(L x A x H) cm 150 x 60 x133

257 Kg

Easy Start

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM


TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

KÓD	MODEL/	START/	AIR									OPTIONS*							
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	TH	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.201.516	EOLO 130 D	ELECTRIC/ MANUAL	270	1.200	42,20	2	700 - 1.200	13	189	11	8,25		•	•	•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

EOLO 200 D/50

DIESEL | 95 dB | KOHLER MOTOR LDW702 | M - 1.600

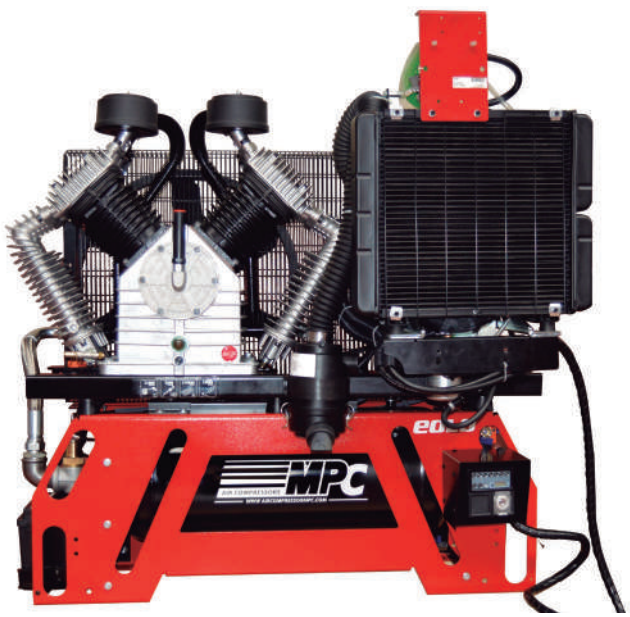

1.201.220

(L x A x H) cm 120 x 60 x120

225 Kg

Easy Start

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM



6.100.010 Včetně zálohy



Dálkové ovládání Včetně jednotky

KÓD Model	MODEL/	START/	AIR									OPTIONS*							
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	TH	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.201.220	EOLO 200 D	ELECTRIC	50	1.850	65	4	700 - 1.200	13	189	17	12,75		•	•	•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

Možnost přizpůsobení

EOLO 200 D/270

DIESEL

95 dB

KOHLER MOTOR LDW702

M - 1.600

(L x A x H) cm 160 x 65 x 170

350 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM



1.201.520



6.100.010 Včetně zálohy



Dálkové ovládání Včetně jednotky

KÓD	MODEL/	START/										OPTIONS*							
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	TH	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.201.520	EOLO 200 D	ELECTRIC	270	1.850	65	4	700 - 1.200	13	189	16	12,75		•	•	•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

LOMBARDINI

KOHLER

Praktické příslušenství



Jednotka dálkového ovládání

Startovací jednotka uložená v kovovém krytu, který zabraňuje opotřebení. Vybavena magnety pro umístění v poloze pohodlné pro uživatele. Vzdálenost až 1,5 m (délka kabelu)./

MOBILNÍ JEDNOTKY

THUNDER 130 D/50

DIESEL

95 dB

KOHLER MOTOR 15LD440

M - 600

(L x A x H) cm 112 x 50 x 100

199 Kg


VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Speed System Discriminator

Modely: 1.201.219 y 1.201.228

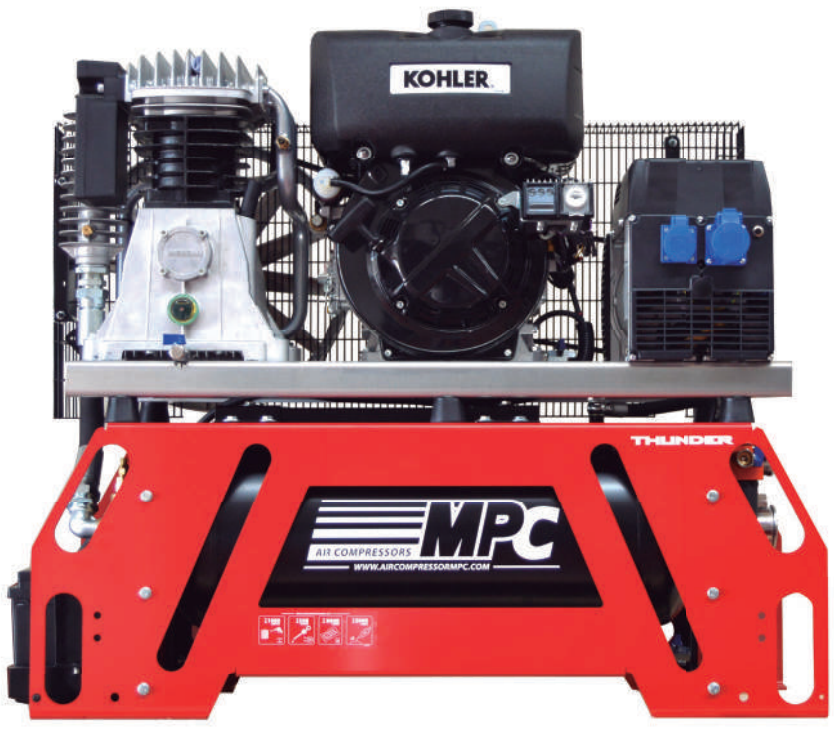

1.201.219

JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

2Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

TŘÍFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54



Neplatí pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/	AIR	AIR										OPTIONS*					
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KW
1.201.219	THUNDER 130D JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	900	31,8	2	700-1.200	13	189	11	8,25	5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	
1.201.210	THUNDER 130D MMA JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	900	31,8	2	700-1.200	13	189	11	8,25	180 A-MMA/ 3.5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•
1.201.228	THUNDER 130D TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	900	31,8	2	700-1.200	13	189	11	8,25	7 kva III/ 3.5 Kva II	400/ 230	50	•	•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

Možnost přizpůsobení

THUNDER 130 D/270

DIESEL

95 dB

KOHLER MOTOR 15LD440

M - 600



1.201.519

(L x A x H) cm
158 x 65 x 144

280 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM


TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Speed System Discriminator

Modely:
1.201.519
1.201.528

JEDNOFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

2Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket

TŘÍFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket



Neplatí pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/													OPTIONS*					
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KW
1.201.519	THUNDER 130D JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	270	900	31,8	2	700-1.200	13	189	11	8,25	5 Kva II	230	50		•	•	•	•	
1.201.510	THUNDER 130D MMA	ELECTRIC/ MANUAL	270	900	31,8	2	700-1.200	13	189	11	8,25	180 A-MMA/ 3.5 Kva II	230	50		•	•	•	•	•
1.201.528	THUNDER 130D TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	270	900	31,8	2	700-1.200	13	189	11	8,25	7 kva III/ 3.5 Kva II	400/ 230	50		•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

VOLITELNĚ:



RS
2.200.047



MEP
6.120.077



FPP
6.120.070



KF
2.300.179



SAF
2.300.343



KW
3.100.064

MOBILNÍ JEDNOTKY

THUNDER 200 D/50

DIESEL

95 dB

KOHLER. MOTOR LDW702

M - 700

(L x A x H) cm
120 x 65 x 110


265 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Modely:
1.163.233
1.163.228

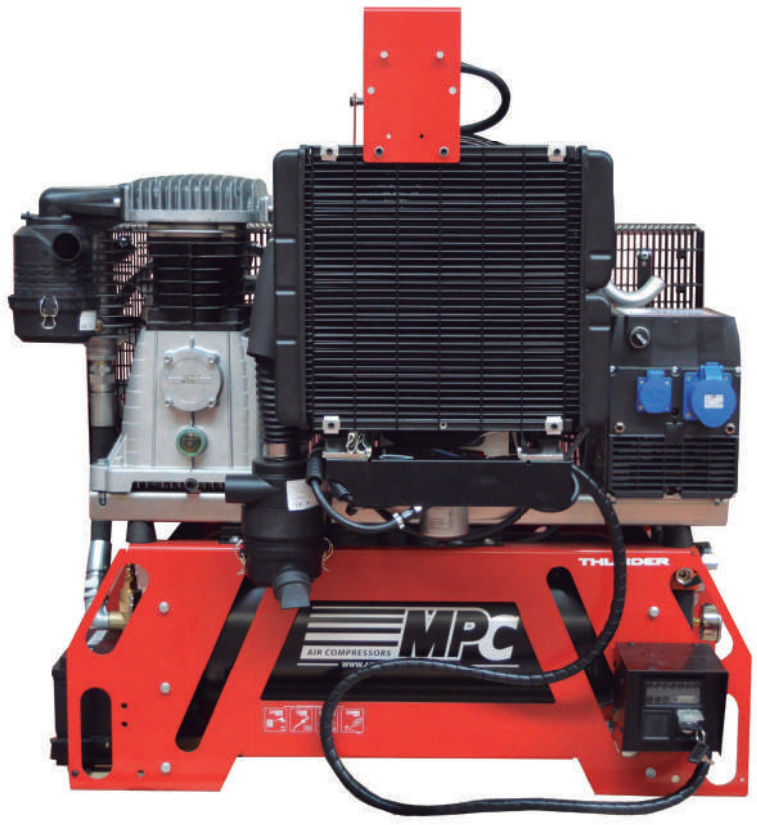

1.163.233

JEDNOFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 32 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

TŘÍFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /



6.100.010
Včetně zálohy



Speciální pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/	AIR	AIR											OPTIONS*					
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KW
1.163.233	THUNDER 200 D JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC	50	1.300	46	2	700-1.200	13	188	16	12,75	7 Kva II	230	50		•	•	•	•	
1.163.235	THUNDER 200 D MMA JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC	50	1.300	46	2	700-1.200	13	188	16	12,75	220 A MMA - 4,5 Kva II	230	50		•	•	•	•	•
1.163.228	THUNDER 200 D TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC	50	1.300	46	2	700-1.200	13	188	16	12,75	10 Kva III - 5 Kva II	400/ 230	50		•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

Možnost přizpůsobení

THUNDER 200 D/270

DIESEL B7

95 dB

KOHLER MOTOR LDW702

M - 700

(L x A x H) cm 165x 77 x 170

349 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR


Speed System Discriminator

Modely:
1.211.519
1.211.528



1.211.519

JEDNOFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 32 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

TŘÍFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /



6.100.010 Včetně zálohy



Speciální pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/	AIR	AIR											OPTIONS*					
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KW
1.211.519	THUNDER 200 D **JEDNOFÁZOVÉ**	ELECTRIC	270	1.300	46	2	700-1.200	13	188	16	12,75	7 Kva II	230	50		•	•		•	
1.211.510	THUNDER 200 D **MMA JEDNOFÁZOVÉ**	ELECTRIC	270	1.300	46	2	700-1.200	13	188	16	12,75	220 A MMA - 4,5 Kva II	230	50		•	•		•	•
1.211.528	THUNDER 200 D **TŘÍFÁZOVÉ**	ELECTRIC	270	1.300	46	2	700-1.200	14	188	17	12,75	10 Kva III - 5 Kva II	400/ 230	50		•	•		•	

Podle předpisů STAGE-V

MOBILNÍ JEDNOTKY

BATALHA 130 D

DIESEL

95 dB

KOHLER MOTOR 15LD440

M -600

(L x A x H) cm 55,9 x 46 x 134.8

165 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Modely:
1.201.119
1.201.110



1.201.119

JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

TŘÍFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54





KÓD	MODEL/	START/											OPTIONS*					
			Litry/min	CFM	Válec	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KW
1.201.119	BATALHA 130D JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC	900	31,8	2	13	180	11	8,25	5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	
1.201.110	BATALHALA 130D MMA JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC	900	31,8	2	13	180	11	8,25	180 A-MMA/ 3.5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•
1.201.128	BATALHLA 130D TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC	900	31,8	2	13	180	11	8,25	7 kva III/ 3.5 Kva II	400 /230	50	•	•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

Batalha neobsahuje vzduchovou nádrž a malé příslušenství.

MULTIBOX 70.80

DIESEL

97 dB

KOHLER MOTOR LDW702

K - 30

NEW VERSION

(L x A x H) cm 170 x 80 x 73.3

362 Kg





1.101.445

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM


TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

3S SHOCK SYSTEM SOUND



TŘÍFÁZOVÉ



3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54


Evropský elektrický soket /



6.100.010 Včetně zálohy



Dálkové ovládání Včetně jednotky



Speciální pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/	AIR	AIR											OPTIONS*					
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KW
1.101.445	MULTIBOX 70.80	ELECTRIC	100	850	30	2	850	13	180	16	12,75	7 Kva III 3.5 Kva II	400/230	50		•	•	•	•	

Podle předpisů STAGE-V

03. BENZÍNOVÉ MOTOKOMPRESORY

E5 95 S/Pb

STRADE 40 /100 V

E5 95 S/Pb | 98 dB | MOTOR OHV MPC | NV 352



1.132.071

(L x A x H) cm 95 x 39 x 89 | KG 75 Kg

KÓD	MODEL/	START/	AIR	AIR						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw
1.132.071	STRADE 40/100 V	MANUAL	100	395	13,90	2	700 - 1.200	10	144	5	3

STRADE 50 /100

E5 95 S/Pb | 98 dB | HONDA MOTOR GP - 160 | M - 380



1.132.072

(L x A x H) cm 100x40x89 | KG 68 Kg | Easy Start

KÓD	MODEL/	START/	AIR	AIR							
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw
1.132.072	STRADE 50/100	MANUAL	100	500	17,6	2	700 - 1.200	10	144	5	3,75

STRADE 65 /100

E5 95 S/Pb | 98 dB | HONDA MOTOR GX-200 | M - 380



1.132.076

(L x A x H) cm 95 x 39 x 89 | KG 78 Kg | Easy Start

KÓD	MODEL/	START/	AIR	AIR							
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw
1.132.076	STRADE 65/100	MANUAL	100	600	21,15	2	700 - 1.200	11	144	5.5	4,12

STRADE 90 /100

95 S/Pb | 98 dB | HONDA MOTOR GX-270 | M - 600



1.132.145

(L x A x H) cm 100x40x90

Easy Start

KÓD	MODEL/	START/	Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kg
1.132.145	STRADE 90/100	MANUÁL	100	900	31,8	2	700 - 1.200	11	144	9	6,75	103
1.131.145	STRADE 90/100/15	MANUÁL	100	900	31,8	2	700 - 1.200	15	216	9	6,75	114

STRADE 130 /100

95 S/Pb | 98 dB | HONDA MOTOR GX-390 | M - 700



1.131.147

(L x A x H) cm 100x55x107

Easy Start

KÓD	MODEL/	START/	Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kg
1.132.147	STRADE 130/100	MANUÁL	100	1.250	44	2	700 - 1.200	10	144	13	9,75	121
1.131.147	STRADE 130/100/15	MANUÁL	100	1.250	44	2	700 - 1.200	15	216	13	9,75	133

AUTOMAT 37

95 S/Pb | 98 dB | HONDA MOTOR GC-135 | S - 15



1.100.071


(L x A x H) cm 100 x 64 x 75

43,5 Kg

KÓD	MODEL/	START/	Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw
1.100.071	AUTOMAT 37	MANUÁL	24	275	9,70	1	1.200-3.100	10	144	4	3

MOBILNÍ JEDNOTKY

EOLO 90/50

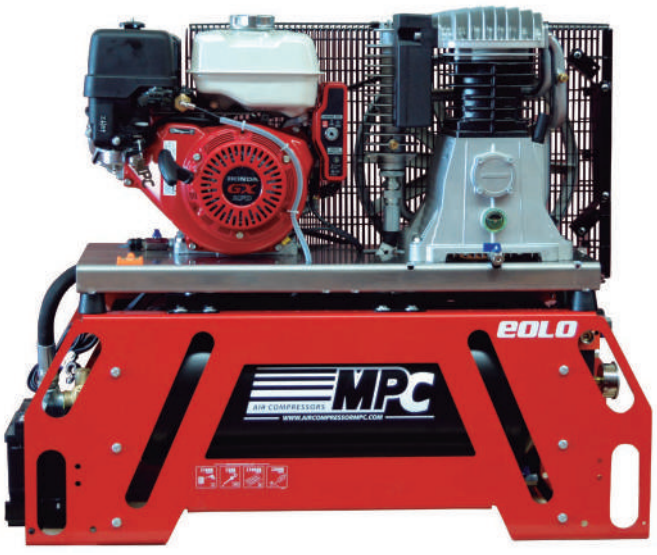

1.101.213

KÓD	MODEL/	START/									OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Válec	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.212	EOLO 90 - M	MANUÁL	50	900	31,8	700 - 1.200	14	202	9	6,75	2	.	.	.	.	.	.	
1.101.213	EOLO 90 - E	ELECTRIC/MANUÁL	50	900	31,8	700 - 1.200	14	202	9	6,75	2	.	.	.	.	.	.	

Možnost přizpůsobení

EOLO 90/270




1.101.512

KÓD	MODEL/	START/										OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.512	EOLO 90/ 270-M	MANUAL	270	900	31,8	2	700 - 1.200	14	202	9	6,75	.	.	.	.	.	.	
1.101.513	EOLO 90/270-E	ELECTRIC/MANUAL	270	900	31,8	2	700 - 1.200	14	202	9	6,75	.	.	.	.	.	.	

EOLO 130/50

95 S/Pb | 95 dB | HONDA MOTOR GX-390 | M - 700

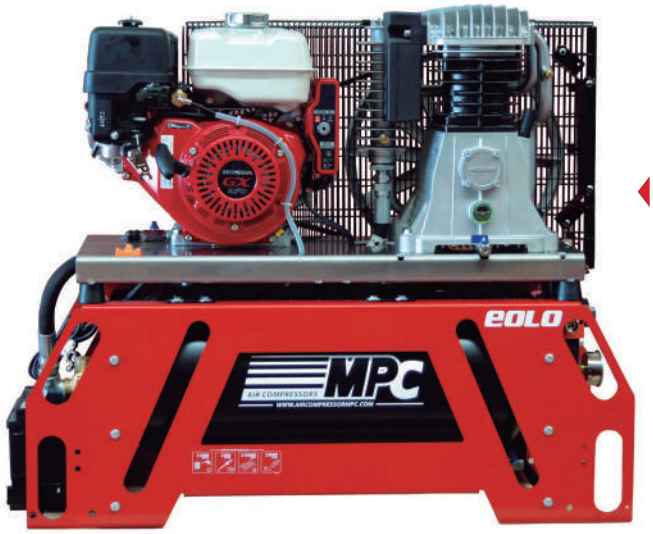

1.101.216

(L x A x H) cm 114 x 50 x 95

167 Kg

Easy Start


VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

KÓD	MODEL/	START/										OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.214	EOLO 130 - M	MANUAL	50	1.250	44	2	700 - 1.200	14	202	13	9,75	.	.	.	.	.	.	
1.101.216	EOLO 130 - E	ELECTRIC/MANUAL	50	1.250	44	2	700 - 1.200	14	202	13	9,75	.	.	.	.	.	.	

Možnost přizpůsobení

EOLO 130/270

95 S/Pb | 95 dB | HONDA MOTOR GX-390 | M - 700

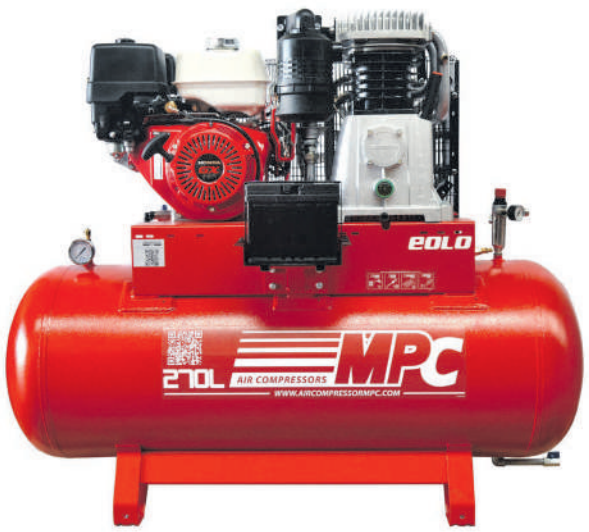

1.101.516

(L x A x H) cm 152 x 62 x122

230 Kg

Easy Start

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

KÓD	MODEL/	START/										OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.514	EOLO 130/270-M	MANUAL	270	1.250	44	2	700 - 1.200	14	202	13	9,75	.	.	.	.	.	.	
1.101.516	EOLO 130/270-E	ELECTRIC/MANUAL	270	1.250	44	2	700 - 1.200	14	202	13	9,75	.	.	.	.	.	.	

MOBILNÍ JEDNOTKY

EOLO 200/50

E5 95 S/Pb

95 dB

HONDA MOTOR GX-630


M - 1.600

(L x A x H) cm 120 x 50 x 110

KG 245 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

Easy Start

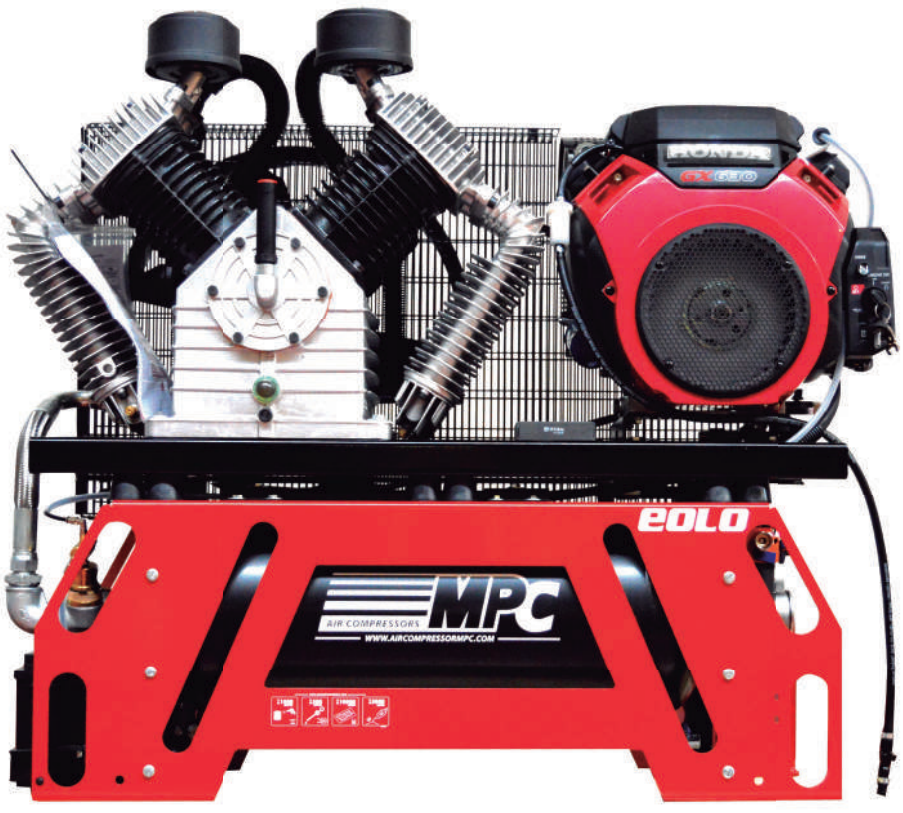

1.101.220



6.100.023 Včetně zálohy

KÓD	MODEL/	START/	AIR									OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.220	EOLO 200	MANUAL	50	1.850	58,80	4	700 - 1.200	14,5	209	18	13,50	•	•	•	•	•	•	

Možnost přizpůsobení

23 L



EN **EOLO - THUNDER 200 SERIES**

Cod. 6.120.023

Vzdálená nádrž 23 l, 1,5 m, s rychlospojkami. Pouze pro benzín.

FR **EOLO -THUNDER 200 SÉRIE**

Cod. 6.120.023

Vzdálená nádrž 23 l, 1,5 m, s rychlospojkami. Pouze pro benzín.

EOLO 200/270

E5 95 S/Pb

95 dB

HONDA MOTOR GX-630

M - 1.600

(L x A x H) cm 120 x 50 x 110

KG 335 Kg

Easy Start

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM



1.101.520



6.100.023 Včetně zálohy

KÓD	MODEL/	START/										OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.520	EOLO 200	ELECTRIC	270	1.850	58,80	4	700 - 1.200	14,5	209	18	13,50	•	•	•	•	•	•	

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

SYSTÉM OVLÁDÁNÍ ŠKRTICÍ KLAPKY

- Menší hlučnost, delší životnost zařízení delší životnost zařízení.
- Méně emisí plynů
- Menší opotřebení stroje.
- Méně souvisejících vibrací.
- Větší samostatnost při práci.
- Delší trvanlivost.

+ INFO



MOBILNÍ JEDNOTKY

EOLO 300/50

E5 95 S/Pb

95 dB

MOTOR 898 CC

M - 2.100

(L x A x H) cm 140 x 62 x 130

330 Kg

Easy Start

VRS VIBRATION REDUCTION SÍSTEM





6.100.023
Včetně zálohy

1.171.223

KÓD	MODEL/	START/	Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	OPTIONS*						
												RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.171.223	EOLO 300	ELECTRIC	50	2.800	98,50	4	700 - 1.200	14,5	209	27	20,25	•	•	•	•	•	•	

Možnost přizpůsobení

VANGUARD

CZ Jeho motor Briggs & Stratton V - 898 CC zaručuje optimální provoz a životnost stroje.

THUNDER 70 K/25

E5
95 S/Pb

95 dB

KOHLER
MOTOR
CH 270


M- 280

(L x A x H) cm
74 x 33 x 65

55 Kg


Easy Start

AVR
AUTOVOLTAGEREGULATOR

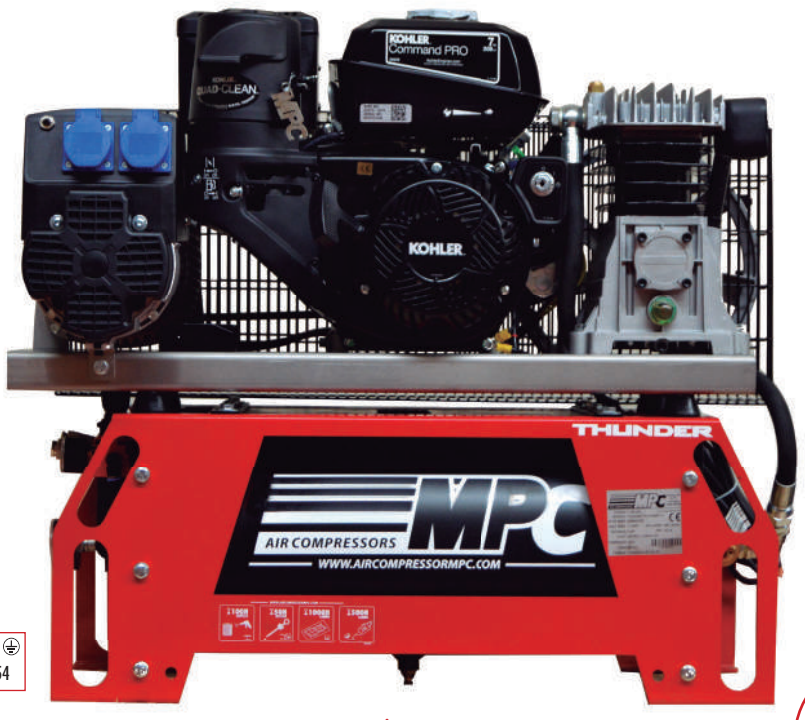


1.160.230

JEDNOFÁZOVÉ



2 x 1Ph+N+ ⏚
10 Amp/IP54

European electric sokcet /
Prise électrique européenne




Neplatí pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/	AIR												OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.160.230	THUNDER 70K	ELECTRIC/ MANUAL	25	330	11,60	2	700 - 1.200	10	144	7	4,9	3 Kva II	230/II	50	•	•	•	•	•	•	

Možnost přizpůsobení

AVR
AUTOVOLTAGEREGULATOR

CZ Jednofázový generátor 3 Kva s AVR.
Konstantní výstupní napětí, nezávisí na připojené elektrické zátěži ani na spotřebě vzduchu.

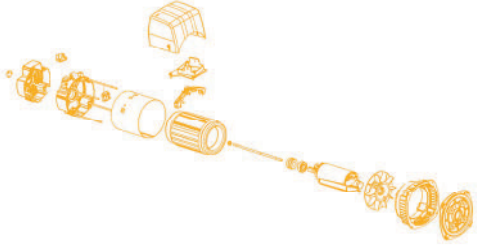

MOBILNÍ JEDNOTKY

THUNDER 130/50

95 S/Pb

95 dB

HONDA MOTOR GX-390

M - 600

(L x A x H) cm 120 x 50 x 95

186 Kg

VIBRATION REDUCTION SISTEM

THROTTLE CONTROS SYSTEM

AUTOVOLTAGEREGULATOR

Modelos 101.219 y 1.101.228

JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

2Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /


TŘÍFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

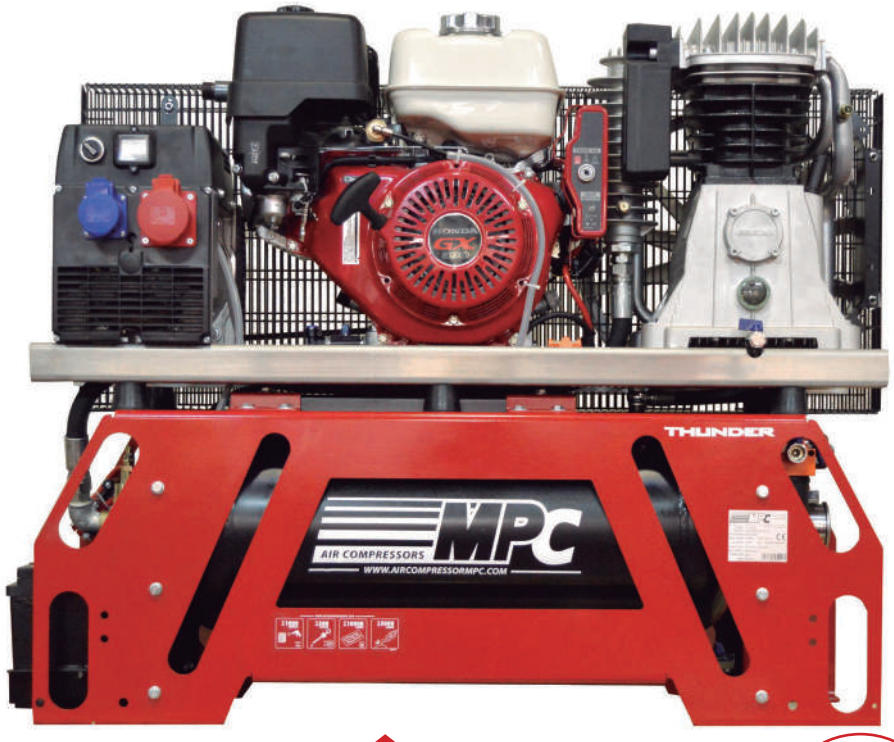

1.101.228



Neplatí pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/													OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.219	THUNDER 130 JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	900	31,8	2	700-1.200	14,5	209	13	9,75	5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	
1.101.210	THUNDER 130 MMA JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	900	31,8	2	700-1.200	14,5	209	13	9,75	180 A-MMA /3.5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	•
1.101.228	THUNDER 130 TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	900	31,8	2	700-1.200	14,5	209	13	9,75	7 Kva III/ 3.5 Kva II	400/ 230	50	•	•	•	•	•	•	

Možnost přizpůsobení

THUNDER 130/270

95 S/Pb

95 dB

HONDA MOTOR GX-390

M - 600

(L x A x H) cm 150 x 65 x 135

250 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM


AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Modely 101.519 y 1.101.528



1.101.519

JEDNOFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

2Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /


TŘÍFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /



Neplatí pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/													OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.519	THUNDER 130 JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	270	900	31,80	2	700-1.200	14,5	209	13	9,75	5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	
1.101.510	THUNDER 130 MMA JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	270	900	31,80	2	700-1.200	14,5	209	13	9,75	180 A-MMA /3.5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	•
1.101.528	THUNDER 130 TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	270	900	31,80	2	700-1.200	14,5	209	13	9,75	7 Kva III/ 3.5 Kva II	400/ 230	50	•	•	•	•	•	•	

MOBILNÍ JEDNOTKY

THUNDER 200/50

E5
95 S/Pb

95 dB

HONDA MOTOR GX-630

M - 700

(L x A x H) cm
110 x 51 x 110


190 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Modely
1.101.233 y
1.101.230

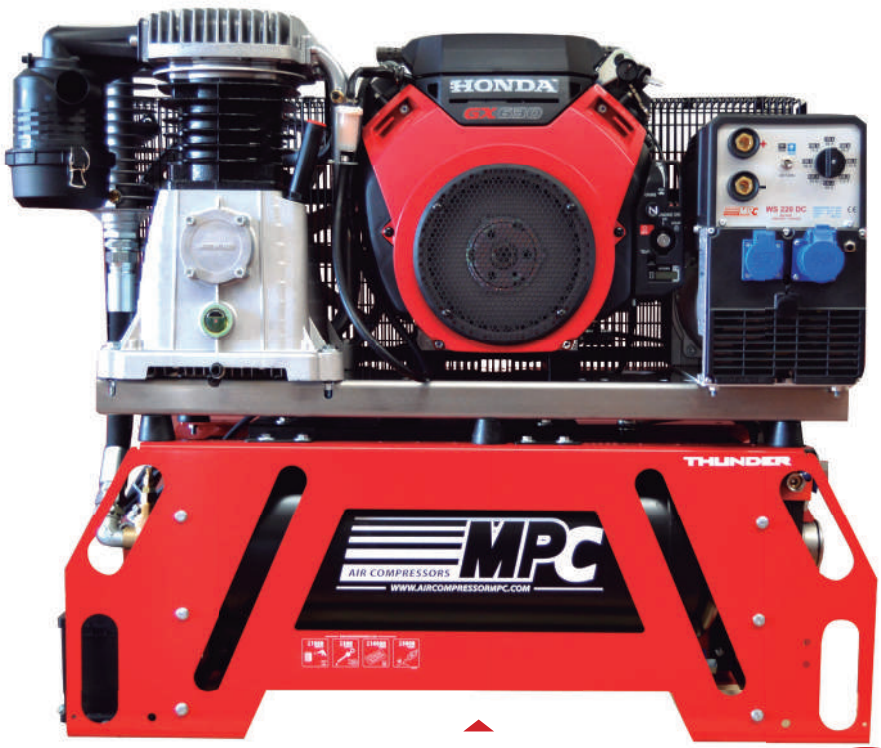

1.101.235

JEDNOFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚
10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚
32 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

MMA/JEDNOFÁZOVÉ



1Ph+N+ ⏚
10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚
16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

TŘÍFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚
16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚
16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /



6.100.023
Včetně
zálohy



Neplatí pro
ramenový
měnič
pneumatik

KÓD	MODEL/	START/	AIR												OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.101.233	THUNDER 200 JEDNOFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	1.250	44	2	700-1.200	14,5	209	13	13,50	7 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	
1.101.235	THUNDER 200 MMA	ELECTRIC/ MANUAL	50	1.250	44	2	700-1.200	14,5	209	13	13,50	220 A-MMA /4.5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	•
1.101.230	THUNDER 200 TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC/ MANUAL	50	1.250	44	2	700-1.200	14,5	209	13	13,50	10 Kva III/ 5 Kva II	400/ 230	50	•	•	•	•	•	•	

Možnost přizpůsobení

THUNDER 200/270

E5
95 S/Pb

95 dB

HONDA MOTOR GX-630

M - 700

(L x A x H) cm
120x51x110

260 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM


AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Modely
1.152.519
1.152.528



1.152.510

JEDNOFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 32 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

MMA/JEDNOFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 10 Amp/IP54

1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

TŘÍFÁZOVÉ




1Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ ⏚ 16 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /



6.100.023
Včetně zálohy




Speciálně pro výměnu pneumatik ramen


KÓD	MODEL/	START/													OPTIONS*							
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	TH	MEP	FPP	KF	SAF	KFM	KW
1.152.519	THUNDER 200 MONOPHASIC	ELECTRIC	270	1.250	44	2	700-1.200	14,5	209	18	13,50	7 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	•	
1.152.510	THUNDER 200 MMA	ELECTRIC	270	1.250	44	2	700-1.200	14,5	209	18	13,50	220 A-MMA /4.5 Kva II	230	50	•	•	•	•	•	•	•	•
1.152.528	THUNDER 200 TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC	270	1.250	44	2	700-1.200	14,5	209	18	13,50	10 Kva III/ 5 Kva II	400/230	50	•	•	•	•	•	•	•	

MOBILNÍ JEDNOTKY

THUNDER 275/50





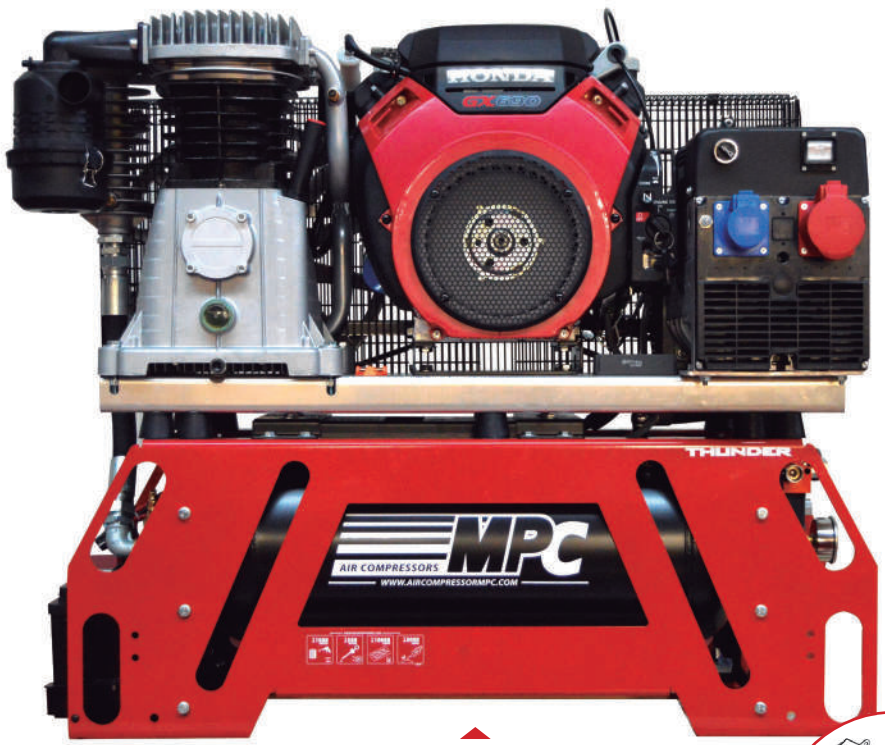

1.101.238





















Speciální pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/													OPTIONS*						
			Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	RS	TH	MEP	FPP	KF	SAF	KFM
1.101.238	THUNDER 275 TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC	50	1.250	44	2	700 - 1.200	14	201	22,1	21	15 Kva III / 8 Kva II	400/230	50	•	•	•	•	•	•	•

Možnost přizpůsobení


THUNDER 400/50 CAR CHANGER

E5 95 S/Pb

95 dB

MOTOR V-993

M - 700

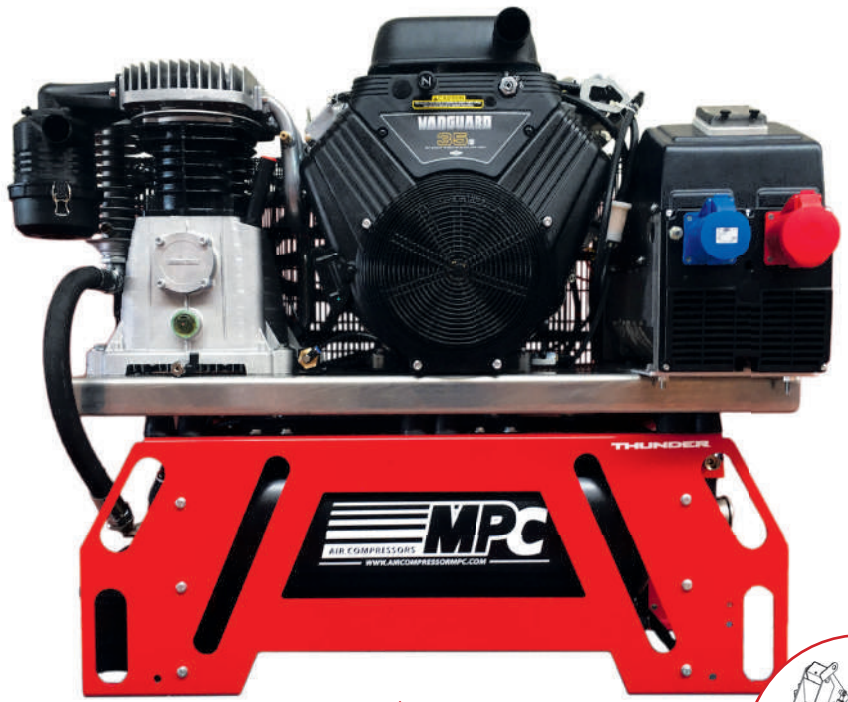

(L x A x H) cm 120 x 59 x120

270 Kg

VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR

Speed System Discriminator

Speciální elektrické nabíjení pro osobní automobil a dodávku

TŘÍFÁZOVÉ




1Ph+N+ 16 Amp/IP54

3Ph+N+ 32 Amp/IP54

Evropský elektrický soket /

1.171.216



Speciální pro ramenový měnič pneumatik

KÓD	MODEL/	START/	Litry	Litry/min	CFM	Válec	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Volt	Hz	OPTIONS*						
															RS	TH	MEP	FPP	KF	SAF	KFM
1.171.216	THUNDER 400 TŘÍFÁZOVÉ	ELECTRIC	50	1.250	44	4	700 - 1.200	14,5	201	35	26	24 Kva III / 11 Kva II	400/230	50	•	•	•	•	•	•	•

Možnost přizpůsobení

CZ- Model Thunder 400 CAR-CHARGER je speciálně navržen pro elektrické nabíjení osobních a dodávkových automobilů a je vybaven také nabíječkou o výkonu 1 250 l/min.

12V 24V

ELECTRIC CAR/ VOITURE ÉLECTRIQUE

ASSISTANCE VAN/ CAMION D'ASSISTANCE



04. LAVICE

DIESEL


Autonomní pro mobilní jednotky

LAVICE EOLO 130

KOHLER MOTOR 15LD440

M - 700

1.201.202

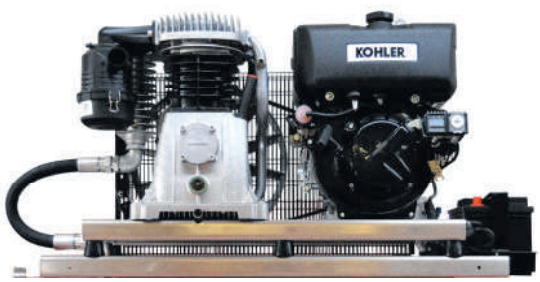


KÓD	START/	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kg
1.201.202	ELECTRIC	1.300	46	700 - 1.200	14	203	11	8,25	125

LAVICE EOLO 200

KOHLER MOTOR LDW702

M - 1.600

1.200.198

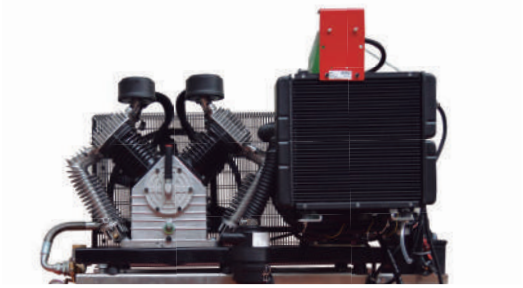


KÓD	START/	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kg
1.200.198	ELECTRIC	1.850	65	700 - 1.200	14	203	17	12.75	155

LAVICE THUNDER 130

KOHLER MOTOR 15LD440

M - 600

1.200.204

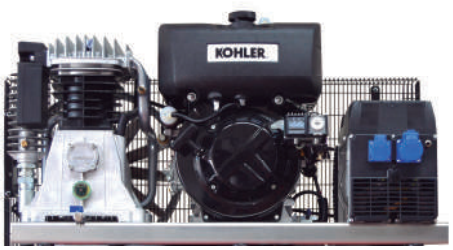


KÓD	START/	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Kg
1.200.204	ELECTRIC	900	32	700 - 1.200	13	188	11	8,25	5 Kva II	130
1.200.206	ELECTRIC	900	32	700 - 1.200	13	188	11	8,25	180 A - MMA 3.5 Kva II	130
1.200.208	ELECTRIC	900	32	700 - 1.200	13	188	11	8,25	7 Kva III 3.5 Kva II	130

LAVICE EOLO 90

HONDA MOTOR GX- 270

M - 600

1.100.200

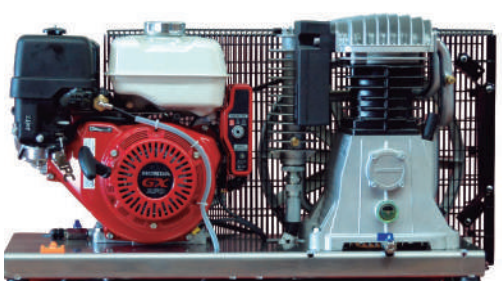

KÓD	START/	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kg
1.100.197	MANUAL	900	32	700 - 1.200	14	203	9	6,75	80
1.100.200	ELECTRIC	900	32	700 - 1.200	14	203	9	6,75	80


E5
95 S/Pb

LAVICE EOLO 130

HONDA MOTOR GX- 390

M - 700

1.100.201

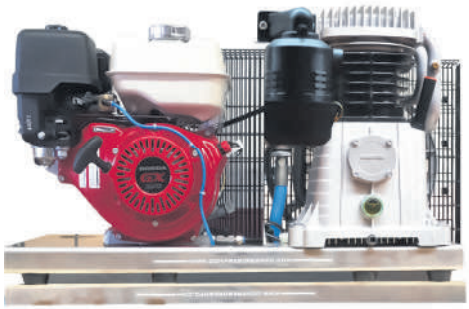


KÓD	START	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kg
1.100.201	MANUAL	1.250	44	700 - 1.200	14	203	11	8.25	125
1.100.202	ELECTRIC	1.250	44	700-1.200	14	203	11	8.25	125

LAVICE EOLO 200

HONDA MOTOR GX- 630

M - 1.600

1.100.198

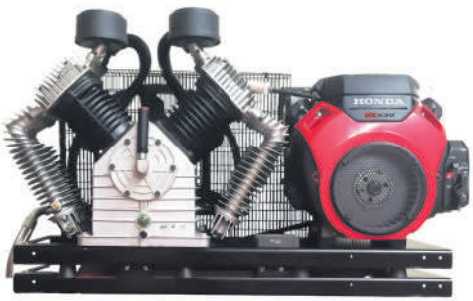


KÓD	START	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kg
1.100.198	ELECTRIC	1.850	65	700 - 1.200	14	203	17	12.75	175

LAVICE THUNDER 130

HONDA MOTOR GX- 390

M - 600

1.100.206

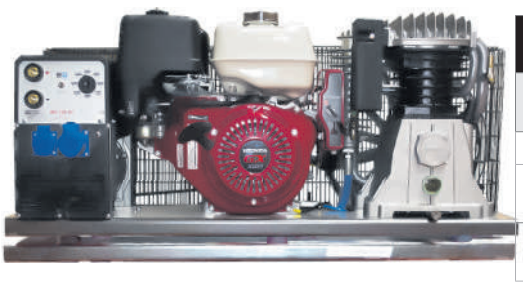

KÓD	START/	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Kg
1.100.204	ELECTRIC	900	32	700 - 1.200	14	203	13	9.75	120	130
1.100.206	ELECTRIC	900	32	700 - 1.200	14	203	13	9.75	180 A - MMA 3.5 Kva II	130
1.100.208	ELECTRIC	900	32	700 - 1.200	14	203	13	9.75	7 Kva III 3.5 Kva II	130

LAVICE THUNDER 70

MOTOR CH270

M - 280

1.160.209



KÓD	START/	Litry/min	CFM	R.P.M Min-1	Bar	Psi	HP	Kw	Kva	Kg
1.160.209	ELECTRIC	330	12	700 - 1.200	10	145	6.5	4.9	3 Kva III	125

They do not include valves, battery or hoses./ Ils ne comprennent pas les valves, la batterie ou les tuyaux.

LAVICE B/GAS 575

1.133.252


HONDA MOTOR GX- 200

M - 575

1.133.250

HONDA MOTOR GX- 270

M - 600

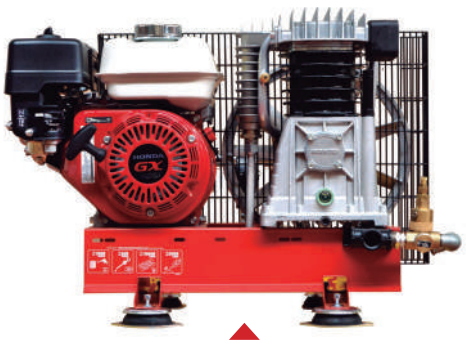

1.133.252


Easy Start

KÓD	MODEL/	Litry/min	CFM	Válec	Bar	Psi	HP	Kw	(LxAxH) cm	Kg
1.133.252	HONDA B/ GAS 575	600	21	2	11	159	6.5	4.9	70 x 37 x 47	43
1.133.250	HONDA B/ GAS 600	900	32	2	15	217	9	6,75	65 x 37 x 45	43

Zahrnuje 4nohou sadu (2.300.343)

05. ELEKTRICKÁ LAVICE

BSNB 250 - 280 - 575 - 590 - 600 - 700

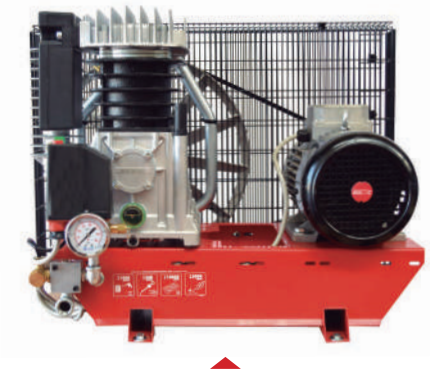


1.100.053

KÓD	MODEL/	Litry/min	CFM	Válec	Bar	Psi	HP	Kw	Volt	Hz	dB	(LxAxH) cm	Kg
1.100.048	BSNB 250 M	250	9	2	11	159	2	1.5	230/II	50	95	65 x 27 x 44	25
1.100.050	BSNB 280 M	360	13	2	11	159	3	2.2	230/II	50	95	65 x 27 x 44	29
1.100.051	BSNB 280 T	360	13	2	11	159	3	2.2	400/III	50	95	65 x 27 x 44	29
1.100.233	BSNB 575	550	19.5	2	11	159	5,5	4	400/III	50	95	65 x 29 x 50	36
1.100.052	BSNB 590	600	21	2	11	159	5,5	4	400/III	50	95	77 x 42 x 63	45
1.100.053	BSNB 600	880	21	2	11	159	7,5	5.5	400/III	50	95	77 x 42 x 63	56
1.100.054	BSNB 700	1.210	43	2	11	159	10	7.5	400/III	50	95	90 x 49 x 64	68

*Volitelná verze: 230/50/III + 5%
*Verze při 15 barech + 8 %

BSNB 1.600* /BSNB 2.000*

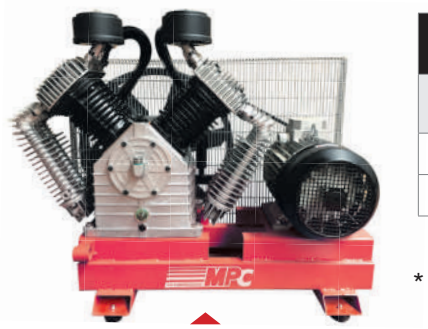

1.100.232

KÓD	MODEL/	Litry/min	CFM	Válec	Bar	Psi	HP	Kw	dB	(LxAxH) cm	Kg
1.100.093	BSNB 1.600	1.500	53	4	11	159	15		95	107 x 55 x 86	108
1.100.232	BSNB 2.000	2.100	74	4	11	159	20		95	107 x 55 x 86	115

* Neobsahuje: Tlakový spínač, zpětný ventil a spouštěcí ventil.* Základní tým

⚠ VAROVÁNÍ

EN
- Samostatné lavice NEJSOU připraveny k použití zařízení.
- Kompletní instalace musí být navržena a provedena vysoce kvalifikovaným personálem.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat: export@aircompressormpc.com
- Podívejte se prosím na průvodce výběrem na předchozích stránkách.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávný výběr komponentů.


06. IKONOGRAFIE



Jednotka tlaku (bar)



Nasávaný vzduch (l/min)


Výkon elektromotoru


Hladina zvuku (decibely)


Hladina zvuku (decibely)



Objem vkladu


Napájecí napětí


Výkon motoru (HP)



Benzín



Diesel



Rozměry



Hmotnost produktu v kilogramech



Otáčky za minutu



Postel navržená pro snížení vibrací



Systém snadného startu



Automatický regulátor napětí



Izolované zařízení pro snížení hluku


Nízká otáčková hlava.



Systém ovládání plynu



Diskriminátor rychlostního systému

07. PRŮVODCE VÝBĚREM AUTONOMNÍ LAVICE

01 AUTOMATICKÝ TLAKOVÝ VENTIL

CZ

Vždy dodržujte minimální vzdálenost mezi výstupem vzduchového čerpadla a vstupem automatického tlakového ventilu (normálně připojeného k nádobě)



COD	THREAD	l/min
2.300.014	3/8"	380
2.300.015	1/2"	800
2.300.016	3/4"	1.500

02 PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	DESCRIPTION	THREAD
2.414.135	90° samice	H-H 3/4"
2.418.015	Závitová vsuvka BSPT	M-M 3/4"
2.425.005	Mezilehlá montáž	M-M 3/4"
2.418.301	Zástrčka 1/8	M 1/8"



03 TANK

KÓD	DESCRIPTION	VOL.	P. MAX.
6.120.031	Depo horizontální	100	15 Bar
6.120.009	Depo horizontální	50	15 Bar
2.100.052	Depo horizontální	500	15 Bar



04 PNEUMATICKÉ HADICE

KÓD	DESCRIPTION	LONG
2.425.925	Otočná hadice samice	1,5 m
2.425.926	1" Otočná hadice s vnitřním závitem	1,5 m
2.425.927	1 1/4" vnitřní otočná hadice	1,5 m



05 SKLENĚNÉ NEBO INSTALAČNÍ DOPLŇKY

KÓD	DESCRIPTION	THREAD
2.331.315	CE bezpečnostní ventil	3/8"
2.333.573	Vypouštěcí ventil	3/8"
2.418.326	Zástrčka	1"
2.326.106	Glycerinový metr	1/4"



⚠ VAROVÁNÍ

CZ

- Kompletní instalace musí být navržena a provedena vysoce kvalifikovaným personálem.
  Vždy používejte originální náhradní díly.
  V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat:
  Zde zobrazené komponenty jsou vodítkem pro výběr.
  Pokud potřebujete jiné díly, podívejte se na náš úplný katalog.
  Výrobce nenese odpovědnost za nesprávný výběr komponentů.

08. ELEKTRICKÝ MOTOR

CD-104/15 KOMPRESOR

97 dB



1.101.008

(L x A x H) cm
56 x 27 x 56

KG
21 Kg

KÓD	MODEL/										
		Litry	Litry/min	CFM	Válec	Bar	Psi	HP	Kw	Volt	Hz
1.101.008	CD 104/15	2	85	3	1	15	217	0.5	0.6	230	50

SNB 10075/15

97 dB



1.101.170

(L x A x H) cm
105 x 61 x 59.2

KG
112 Kg

KÓD	MODEL/										
		Litry	Litry/min	CFM	Válec	Bar	Psi	HP	Kw	Volt	Hz
1.101.170	SNB 10075/15	100	900	31	2	15	217	7.5	5.5	230	50

230V/60 HZ

97 dB



1.129.008

230 V / 60 HZ

(L x A x H) cm
65 x 33 x 65

KG
50 Kg

KÓD	MODEL/										
		Litry	Litry/min	CFM	Válec	Bar	Psi	HP	Kw	Volt	Hz
1.129.008	S.E-2525M	25	250	9	2	10	144	2	1.5	230	60
1.129.010	S.E-2535M	25	330	11.6	2	10	144	3	2.2	230	60
1.129.014	S.E-5025M	50	250	9	2	10	144	2	1.5	230	60
1.129.016	S.E-5035M	50	330	11.6	2	10	144	3	2.2	230	60
1.129.018	S.E-10025M	100	250	9	2	10	144	2	1.5	230	60
1.129.020	S.E-10035M	100	330	111.6	2	10	144	3	2.2	230	60

- Pro 115 V/ 60 Hz konzultujte.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



VZDUCHOVÉ ČEPICE



HLAVY



FILTRY



ELEKTRICKÉ MOTORY



TLAKOVÝ SPÍNAČ



KLADKA



OLEJ



POTRUBNÍ VENTILY



RETENČNÍ VENTILY



BEZPEČNOSTNÍ VENTILY



PROPLACHOVACÍ VENTILY



STARTOVACÍ NEBO TICHÉ VENTILY



TICHÝ VENTIL



NÁDRŽ



FILTRACE



TLAKOMĚR



SUŠIČKY



PNEUMATICKÝ
INSTALACE



PATCHOVACÍ ŠŇŮRY



KOVÁNÍ



SPIRÁLY



POTRUBÍ



HADICE



NAVIJÁKY

09. NÁDRŽ

CZ Nádrže dostupné v různých barvách RAL.
Uveden je také název RAL a jeho nejbližší PANTONE.
Vzhledem k různým kalibracím obrazovky se může hodnocení barev mezi různými počítačovými zařízeními lišit, takže tato tabulka by měla být považována pouze za vodítko.

RAL 5015



RAL 7000



RAL 9011



RAL 6003



CZ K dispozici pro rodiny:

- EOLO 130/200. Benzín a nafta ve formátu nádrže 50 l.
- THUNDER 70/275/400 a THUNDER 130/200 Benzín a nafta v nádrži formátu 50.

10. PŘÍSLUŠENSTVÍ MOBILNÍ JEDNOTKY



RS 2 200 047

Podpora Rell. Platí pro podporu válečků řady Thunder 130/ Eolo 90/ Eolo 130. Platí pro řadu Thunder 130/Eolo90/ Eolo130



MEP 6.120.077

Kovové výfukové potrubí. Platí pro řadu Thunder/Eolo/ Multibox./ Tuyau d'échappement en metal. Platí pro řadu Thunder/Eolo/Multibox.



6 120 070 FPP

Flexibilní ochrana potrubí pro (6.120.070). Platí pro řadu Thunder/Eolo/ Multibox.
Protect tube souple Vhodné pro (6.120.070) řadu Thunder/Eolo/Multibox.



2 300 179 KF

Sada 4 pevných kol.Platí pro řadu Thunder 130/Eolo90/Eolo130 Sada 4 oprav.Platí pro řadu Thunder 130/Eolo90/Eolo130



SAF 2 300 343




Sada 4 nožiček tlumících nárazy. Platí pro řadu Thunder a Eolo 270./ Kit 4 pied amortisseurs. Platí pro řadu Thunder a Eolo 270.






KW 3 100 064


Svařovací souprava. 5+10m (Dx 25 mm2)

11. CHARAKTERISTIKA GENERÁTORU/

JEDNOFÁZOVÉ	MMA	TŘÍFÁZOVÉ
7 Kva II - 220 V	220 A - 4,5 Kva II	10 Kva III - 400 V / 5 Kva II - 230 V
		
		

JEDNOFÁZOVÉ	MMA	TŘÍFÁZOVÉ
5 Kva II - 220 V	180 A - 3,5 Kva II	24 Kva III - 400 V / 11 Kva II - 230 V
		
		

V Dostupné jednofázové konektory: Velká Británie - AUS / NZ - EU - USA



FR Dostupné jednofázové konektory: UK - AUS / NZ - EU - US



NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY

CZ "Snadná“ a kompletní webová stránka, kde najdete naše aktualizované katalogy, nejnovější zprávy, akce a všechny technické informace o našich produktech (technické listy a vysvětlující videa).



www.aircompressormpc.com



STÁHNĚTE SI NÁŠ ONLINE KATALOG

CZ Stáhněte si náš katalog nezávazně a zdarma.

Najdete v něm všechny potřebné informace o našich produktech.

KONTAKTUJTE NÁS

+34 976 109 788
+34 9761 097 88

Calle del Chopo, 78, 50171
La Puebla de Alfi ndén - Zaragoza
ŠPANĚLSKO

www.aircompressormpc.com

SLEDUJTE NÁS

Vzduchový kompresor MPC
@aircompressormpc
@aircompressormpc85
Vzduchový kompresor MPC
@aircompressormpc





AIR COMPRESSORS MPC

CONTACT

C/ Calle del chopo 78-80, 50.171
La Puebla de Alfindén, Zaragoza (Spain)

jmr@aircompressor.com

+34 976 109 788

Air compressor MPC

@aircompressormpc

www.aircompressormpc.com

We are not responsible for possible printing errors in the technical specifications.
Possible modifications will be updated at: www.aircompressormpc.com
Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression dans les spécifications techniques.
Les modifications possibles seront mises à jour sur : www.aircompressormpc.com