

ČESKÁ CHATA

Standardy provedení


A

Konstrukce a obálka budovy

A.1

Obvodové stěny

Rámová dřevěná konstrukce KVH 160×60 mm s tepelnou izolací Isover UNI 160 mm. Parotěsná vrstva OSB 3 s prolepením airstop páskou. Vnější opláštění dřevovláknitou deskou 60 mm a provětrávanou fasádou. Celková tloušťka stěny cca 360 mm.

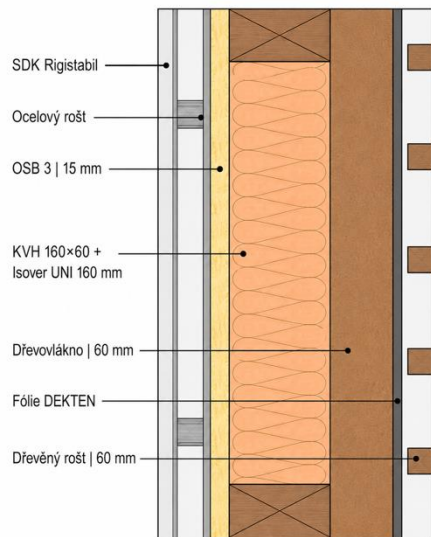

A.2

Podlaha 1NP

Rošt KVH 160×100 mm s tepelnou izolací EPS 160 mm. Nášlapná vrstva: masivní smrkové palubky 24×146 mm, A/B. V koupelně stěrka a dlažba. Akustická páska v celém obvodu.



A.3

Podlaha 2NP


Stropní trámy s palubkovým záklop OSB 25+15 mm. Kročejová izolace Isover N 20 mm. Nášlapná vrstva: masivní smrkové palubky 19×146 mm, A/B. Povrchová úprava lazurou.

A.4

Střecha



Zateplená šikmá střecha – pohledové palubky smrk z interiéru. Celková tloušťka izolace 300 mm: Isover TRAM + UNI + UNIROL PROFI. Krytina Satjam Rapid (falcovaný plech, antracit). Okapní systém FeZn lakovaný.

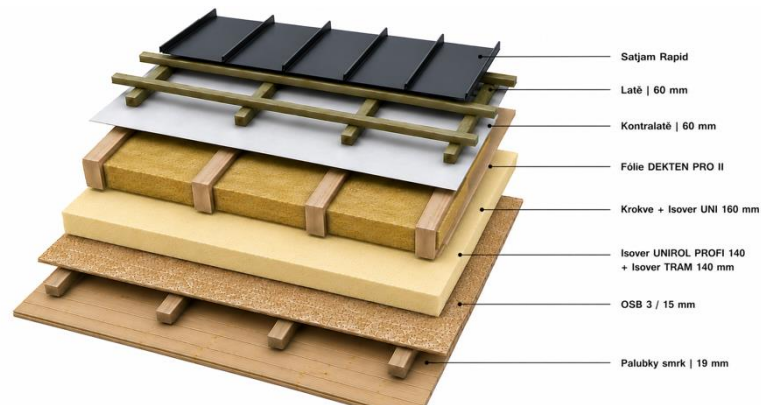

Obrázek je pouze ilustrativní. Vrstvy odpovídají popisu.

A.5

Fasáda

Provětraná fasáda na svislém roštu 60×40 mm. Přízemí: svislá smrková prkna 19×145 mm. Druhé podlaží a štíty: palubky 19×146 mm, Klasik profil. Špalety a parapety: pozinkovaný plech.



A.6

Nátěry fasády a dřevěných prvků

Typové provedení fasády v barvě Palisandr. Možné vybírat ze vzorníku tenkovrstvých lazur barev Remmers.



B

Okna a dveře

B.7

Eurookna a balkónové dvere

Dřevěný profil IV 78, smrk napojovaný, dvoubarevná úprava, trojsklo. Rozměry: 1200×1500, 900×1100 mm. Balkonové dveře: 1200×2100 a 1600×2000 mm. Kompletní montáž.



Fotografie je
ilustrativní a
obsahuje
nadstandardní
provedení.

B.8

Vstupní a interiérové dveře

Vstupní dveře: EURO IV 80 mm, borovice napojovaná, lazura.
Interiérové dveře v posuvných pouzdech – šetří prostor.
Provedení: bílá laminátová fólie nebo dřevěný dekor.



C

Koupelna

C.9

Obklady a dlažby

Velkoformátová dlažba 60×60 cm rektifikovaná.

Stěny koupelny:
Serena Natural



Podlaha koupelny:
LOBBY Beige



C.10

Umyvadlo a baterie

Závěsné hranaté umyvadlo 60×48 cm. Sifon, rohové ventily a výpusť clic-clac v černém matném provedení. Konzistentní design celé koupelny.



C.11

WC a předstěna Geberit


Závěsné WC Rimless (bez okrajů). Předstěna Geberit Duofix 1120 mm. Tlačítko Geberit Sigma 01, černý lesk. SC sedátko Supralit. Zvukoizolační vložka. Dodavatel: SIKO + Geberit.



C.12

Walk-in sprcha

Skleněná stěna 120 cm, černý profil. Vanička 120×90 cm litý mramor (SAT Project). Sprchový žlab ke stěně Alca 75 cm nerez. Sprchový systém s termostatem, kulatý, černý mat.

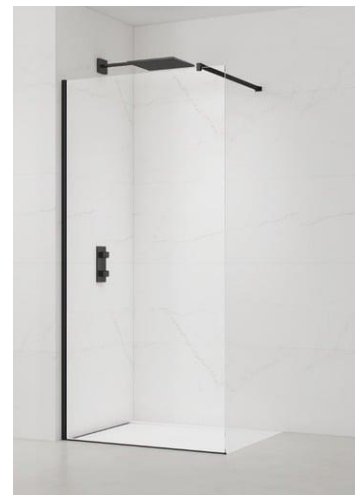

D

Technické vybavení

D.13

Elektroinstalace

Kompletní elektroinstalace pro rekreační objekt. Zásuvky a vypínače série Tango. Hlavní rozvaděč s jistíci prvky. Slaboproud: rozvod TV + WiFi. Hrubý rozvod, krabičky a kompletace.



D.14

Vytápění

Elektrické vytápění bez plynové přípojky. Radiátory Thermal Trend KE 96×45 cm. Tepelné rohože MAXECO v koupelně. Bojler Dražice OKCE 200 l, 2/4 kW.



MAXECO
KAŽDÝ KROK ZAHŘEJE



D.15

Voda, kanalizace a komín

Kompletní vodovod a kanalizace včetně přípravy pro pračku (podomítkový sifon nerez + kohout černý). Komín: kompletní nerezový vícevrstvý systém. Příprava pro kamna: CETRIS předstěna + betonový základ.



T

Truhlářské doplňky

E.16

Balkon – terasa

Hydroizolace mPVC + oplechování Viplanyl. Rektifikační podložky.
Pochozí prkna 27×145 mm evropský modřín A/B na hranolech
45×68 mm. Nerezové vruty.



E.17

Zábradlí a schodiště

Zábradlí balkonu: KVH sloupky a madlo s výplní latěmi 60 mm,
dvojitý nátěr lazurou, nerezové vruty. Vnitřní schodiště: masivní
dřevo se zábradlím, povrch lazura nebo olej.

Česká chata

www.ceskachata.cz | Mistři dřeva s.r.o.

Máte zájem o nabídku? Kontaktujte nás.