

RAMEN

Decalu 88 New Steel

deceuninck

MINIMALISTISCH EN STRAK

Een innovatieve versie van de 'steel look' voor een modernistisch en architecturaal verfijnd design. New Steel combineert extreem smalle visuele lijnen, maar behoudt ook uitstekende thermische parameters.


- Geïntegreerde afdichtingen met profielen
- Minder elementen, eenvoudigere prefabricage
- Mogelijkheid om ramen te produceren met een hoogte tot 3 meter
- Esthetiek op het hoogste niveau, onder andere dankzij verborgen scharnieren
- Verborgen afwatering
- Breed scala aan kleuren en oppervlaktestructuren – glad, houtstructuur, mat, metaalachtig
- Uitstekende thermische prestaties – Uw vanaf 0,8 W/m²K

TECHNISCHE PRESTATIES			Decalu 88 New Steel
EN ISO 10077-2			Uf van 1,2 W/m²K
EN ISO 10077-1		Ug = 1,0 W/m²K	Uw = 1,2 W/m²K*
		Ug = 0,5 W/m²K	Uw = 0,8 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12207		Klasse 4
Waterdichtheid	EN 12208		E1650
Windweerstand	EN 12210		Klasse C5
Bedieningskrachten	EN 13115		Klasse 1
Verkeerd gebruik	EN 13115		Klasse 3
Akoestische waarde	88.2/16/6/16/66.2		EN 20140-3:1999-Rw 47(-1;-2)


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Decalu 88 New Steel
Installatiediepte van het kader	88 mm
Installatiediepte van de vleugel	97 mm
Beslag	16 mm
Hoogte van de aanslaglip	25 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas	12–62 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	20 mm, 34 mm, 48 mm, 89 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	43 mm, 57 mm, 71 mm, 112 mm
Externe zichtbare hoogte van de traverse	66 mm, 80 mm, 94 mm
Buiten	kader en vleugelprofiel vlak gemonteerd
Binnen	vleugelprofiel in opbouwmontage
Centrale dichtingen	ABS geïntegreerd
Beglazingsrubbers	EPDM/TPE
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	ABS 49 mm

(*) U-waarde berekend op basis van een draai-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H)

Alle andere gestandaardiseerde classificaties getest op een draai-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H) Raam met 2 bevestigingspunten en 6 vergrendelingspunten

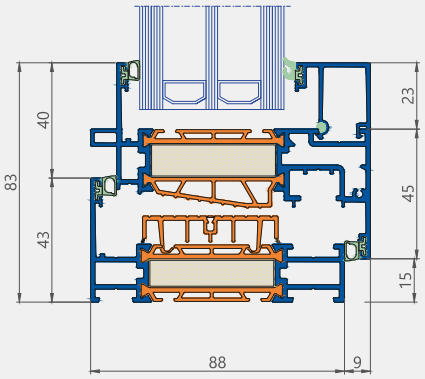

Verticale doorsnede

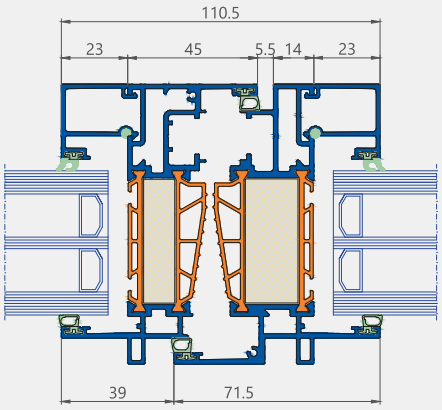

Horizontale doorsnede

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830 Hooglede-Gits

T +32 (0)51 239 272 ▪ benelux@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be ▪ www.deceuninck.nl