

# Confort 125

Thermisch onderbroken systeem voor aluminium schuifdeuren met een hefschuif- of schuifvleugel met 1, 2 of 3 rails.

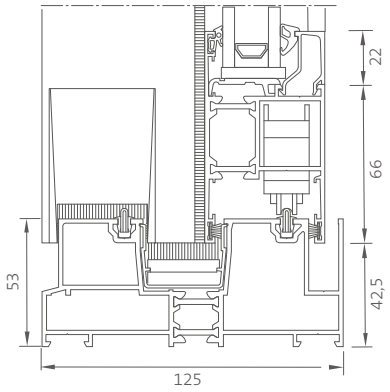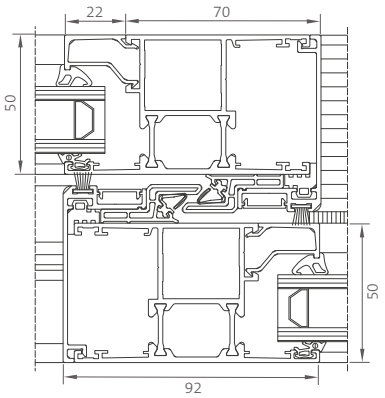


## Eigenschappen

Bouwdiepte kader 1- en 2-rail: 125 mm
Bouwdiepte kader 3-rail: 169 mm
Vleugeldiepte: 50 mm
Max. beglazingsdikte: 36 mm

De thermische isolatie wordt verzekerd door glasvezelversterkte polyamide strips tot 24 mm.

Dankzij de combinatie van sterke profielen met een uitgekiend systeem van inox tandem loopwielen kunnen grote glasoppervlaktes (tot 2,5 m hoogte) opgetrokken worden, zonder in te boeten op bedieningscomfort. Elke vleugel kan een gewicht dragen tot 240 kg en zelfs tot 300 kg bij de hefschuifversie.



## Performantie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Technische goedkeuring | ATG 15/2717 | | |
| Thermische isolatie | $U_f$ = 2,8 - 6,2 W/m²K | | |
| | Schuif | Hefschuif | |
| Luchtdichtheid | 4 | 4 | EN12207 |
| Waterdichtheid | 7A | 9A | EN12208 |
| Windweerstand | C3 | C3 | EN 12210 |
| Akoestische isolatie | $R_w$ (C;$C_{tr}$) = 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) | / | EN ISO 717 - EN ISO 140 |
| Inbraakwerendheid | RC 2 | RC 2 | ENV 1627 - 1630 |
| Schoktest | Klasse 5 | / | EN 13049 |