

DEUREN

Decalu 88 Doors

deceuninck

VERBORGEN FUNCTIONALITEIT & UNIEKE LOOK


Het Decalu Doors-systeem wordt gekenmerkt door een gepatenteerde profieltechnologie met anti-bimetaal thermische strips, waardoor de dunne kaders vervorming door extreme temperaturen moeiteloos kunnen weerstaan. Of het systeem nu wordt blootgesteld aan intens zonlicht in de zomer of de vrieskou in de winter, het behoudt zijn integriteit en prestatie. Bovendien kan het systeem ook moeiteloos worden gecombineerd met de Decalu-reeks, waardoor een samenhangende en verfijnde oplossing kan worden aangeboden voor elk architecturaal project.

- Beglazing tot 62 mm
- Geïntegreerde afdichtingen met profielen
- Esthetiek op het hoogste niveau, onder meer dankzij verborgen scharnieren
- Verborgen waterafvoeren
- Technologie van thermische onderbrekers ANTI-BI-METAAL
  Uitstekende thermische prestaties – Uw = 1,0 W/m²K
- Inbraakveiligheidstest: RC2
- Brede keuze aan kleuren en oppervlaktestructuren – glad, houtstructuur, mat, metaalachtig


TECHNISCHE PRESTATIES			Decalu 88 Doors
EN ISO 10077-2			Uf van 1,4 W/m²K
EN ISO 10077-1	Dubbele beglazing	Ug = 1,0 W/m²K	Uw = 1,4 W/m²K*
	Driedubbele beglazing	Ug = 0,5 W/m²K	Uw = 1,0 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12207		klasse 4
Waterdichtheid	EN 12208		450 Pa
Windweerstand	EN 12210		klasse C4
Bedieningskrachten	EN 13115		niet van toepassing
Verkeerd gebruik	EN 13115		niet van toepassing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Decalu 88 Doors
Installatiediepte van het kader	88 mm
Installatiediepte van de vleugel	88 mm
Beslag	U-vormige borgplaatjes
Hoogte van de aanslaglip	25 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas	12–62 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	31 mm, 52.7 mm, 54 mm, 75.7 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	31 mm, 52.7 mm, 54 mm, 75.7 mm
Externe zichtbare hoogte van de traverse	66 mm, 80 mm, 94 mm
Buiten	vlak
Binnen	vlak
Centrale dichtingen	niet van toepassing
Beglazingsrubbers	EPDM/TPE
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	ABS 49 mm met antibimetaaleffect

(*) U-waarde berekend op basis van een deur van 1050 mm × 2100 mm (B × H)



Verticale doorsnede

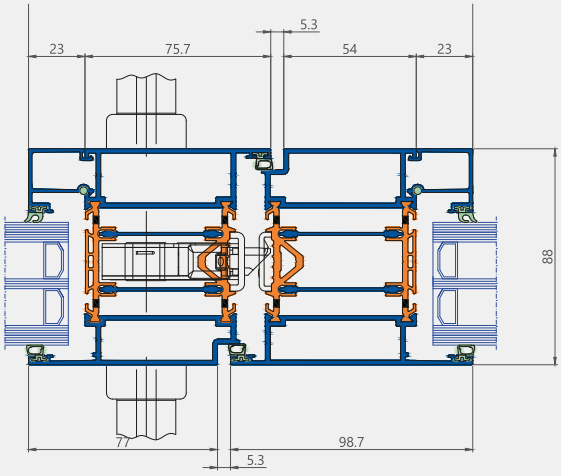

Horizontale doorsnede

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 ▪ benelux@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be ▪ www.deceuninck.nl