Elegant Infinity 115 X


DE NIEUWE STANDAARD STAAT OP

Klassiek model voor de standaard bouwmethode in Nederland. Naast een inbouwdiepte van 115mm is ook de schuinverdiepte voorzijde met een mogelijke hellingsgraad van 5° of 15° typerend. Dit design is standaard voorzien van staalversterkte vleugel en Forthex-versterkte kader. Net als de voorgaande uitvoeringen bestaat de mogelijkheid om de 115mm kader van een extra middendichting te voorzien.


TECHNISCHE KENMERKEN	Elegant Infinity 115 X
Bouwdiepte kader	115mm
Bouwdiepte vleugel	80mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	48mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-53mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-57mm
Verlijmen beglazing	niet mogelijk
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + **middendichting optioneel** dichtingen verlast in de verstekken
U_f-waarde kader/vleugel	vanaf 1,1 W/m²K *

* Berekening volgens ISO 10077-2 met vulling 36mm





Verticale snede

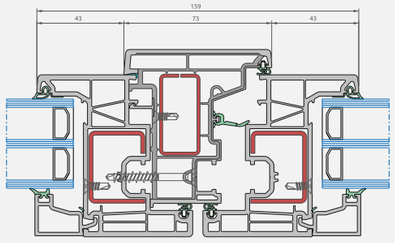

Horizontale snede