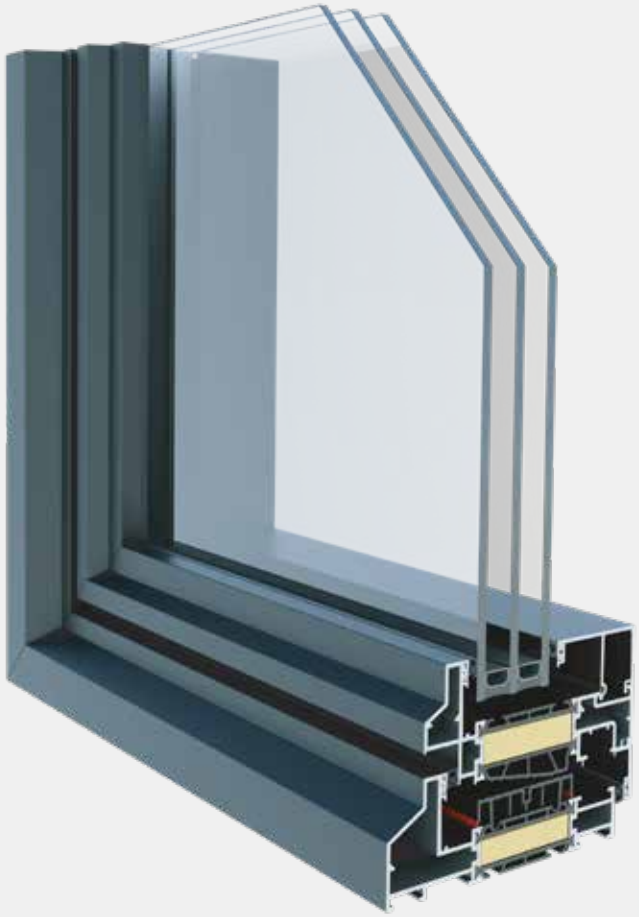


RAMEN

Decalu 110 Steel

deceuninck

CREËER HET GEVOEL VAN EEN INDUSTRIËLE LOFT

This design emulates the 'steel look' typical of the architecture of historic industrial buildings. Its outspoken configuration will add originality and character to a variety of projects but especially in modern lofts or offices.


- Geïntegreerde afdichtingen met profielen
- Minder elementen, eenvoudigere prefabricage
- Mogelijkheid om ramen te produceren met een hoogte tot 3 meter
- Esthetiek op het hoogste niveau, onder andere dankzij verborgen scharnieren
- Verborgen afwatering
- Uitstekende thermische prestaties
- – Uw vanaf 0,8 W/m²K
- Inbraakveiligheidstest: RC2
- Breed scala aan kleuren en oppervlaktestructuren – glad, houtstructuur, mat, metaalachtig

TECHNISCHE PRESTATIES			Decalu 110 Steel
EN ISO 10077-2			Uf van 1,3 W/m²K
EN ISO 10077-1	Dubbele beglazing	Ug = 1,0 W/m²K	Uw = 1,2 W/m²K*
	Driedubbele beglazing	Ug = 0,5 W/m²K	Uw = 0,8 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12207		Klasse 4
Waterdichtheid	EN 12208		E1650
Windweerstand	EN 12210		Klasse C5
Bedieningskrachten	EN 13115		Klasse 1
Verkeerd gebruik	EN 13115		Klasse 3
Akoestische waarde	88.2/16/6/16/66.2		EN 20140-3:1999-Rw 47(-1;-2)


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Decalu 110 Steel
Installatiediepte van het kader	110 mm
Installatiediepte van de vleugel	103,5 mm
Beslag	16 mm
Hoogte van de aanslaglip	25 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas	12–62 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	20 mm, 34 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	43 mm, 57 mm
Externe zichtbare hoogte van de traverse	66 mm
Buiten	kader en vleugelprofiel vlak gemonteerd
Binnen	vleugelprofiel in opbouwmontage
Centrale dichtingen	ABS geïntegreerd
Beglazingsrubbers	EPDM/TPE
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	ABS 49 mm

(*) U-waarde berekend op basis van een draai-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H)

Alle andere gestandaardiseerde classificaties getest op een draai-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H) Raam met 2 bevestigingspunten en 6 vergrendelingspunten

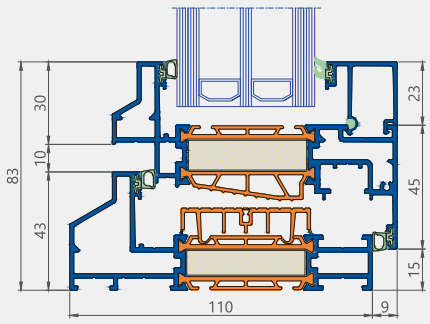

Verticale doorsnede

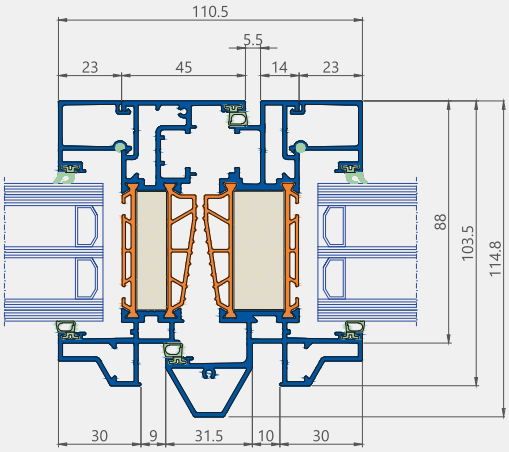

Horizontale doorsnede

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 ▪ benelux@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be ▪ www.deceuninck.nl