Elegant ThermoFibra Infinity 76 X


DE ULTIEME COMBINATIE VAN DESIGN EN TECHNOLOGIE

Dankzij de combinatie van een terugliggend design met een uiterst strakke geometrie is deze premium uitvoering inzetbaar in de meest uiteenlopende bouwprojecten. De vleugel is voorzien van structurele glasvezels. Kenmerkend hierbij is de unieke enkelwandige aanslaglip van 7mm. Gecombineerd met de Forthex-versterking in de kader, zorgt de staalloze vleugel voor een uitstekende performantie.


TECHNISCHE KENMERKEN	Elegant ThermoFibra Infinity 76 X
Bouwdiepte kader	76mm
Bouwdiepte vleugel	85mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	9mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	7mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-53mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	22-65mm
Verlijmen beglazing	niet mogelijk
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + **middendichting** dichtingen verlast in de verstekken
U_f-waarde kader/vleugel	vanaf 0,85 W/m²K *

* Hot box volgens ISO 12412-2 met vuling 48mm





Verticale snede

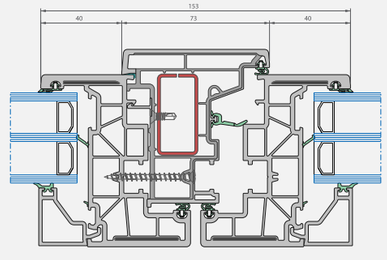

Horizontale snede