
Elegant Infinity 76 X


DE NIEUWE STANDAARD STAAT OP

De standaard Elegant-deur voorzien van staalversterkte 80mm vleugel en Forthex-versterkte 76mm kader. Uitstekende performantie, compatibel met alle types veiligheidsbeslag en eenvoudig uit te rusten met de meest uiteenlopende deurpanelen en glasvullingen. Diktes tot 57mm zijn mogelijk.


TECHNISCHE KENMERKEN	Elegant Infinity 76 X
Bouwdiepte kader	76mm
Bouwdiepte vleugel	80mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	9mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-53mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-57mm
Verlijmen beglazing	niet mogelijk
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + **middendichting** dichtingen verlast in de verstekken
U_f-waarde dorpelsectie	vanaf 1,9 W/m²K *
U_f-waarde kader/vleugel	vanaf 1,3 W/m²K *

*Berekening volgens ISO 10077-2 met vulling 36mm

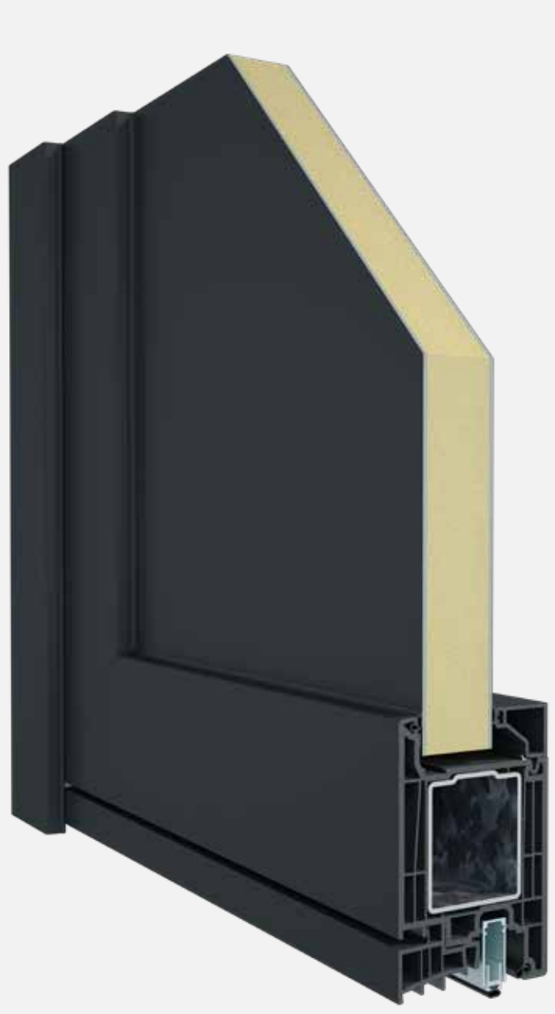



Verticale snede

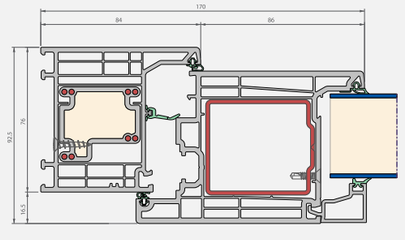

Horizontale snede