Elegant ThermoFibra Infinity 76 X


TOPPERFORMANTIE IN EEN MINIMALISTISCH DESIGN

Dankzij de integratie van de innovatieve ThermoFibra-technologie ontwikkelde Deceuninck ook voor deuren superieure profielen. De glasvezels worden rechtstreeks in de binnen- en buitenzijde van het 85mm vleugelprofiel geëxtrudeerd. Samen met de Forthex-versterkte 76mm kader staat dit garant voor topprestaties. Beslag, deurpanelen en glasvullingen met diktes tot 65mm kunnen geïntegreerd worden.


TECHNISCHE KENMERKEN	Elegant ThermoFibra Infinity 76 X
Bouwdiepte kader	76mm
Bouwdiepte vleugel	85mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	9mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	7mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-53mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	22-65mm
Verlijmen beglazing	niet mogelijk
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + **middendichting** dichtingen verlast in de verstekken
U_f-waarde dorpelsectie	vanaf 1,5 W/m²K *
U_f-waarde kader/vleugel	vanaf 0,99 W/m²K *

* Berekening volgens ISO 10077-2 met vulling 36mm





Verticale snede

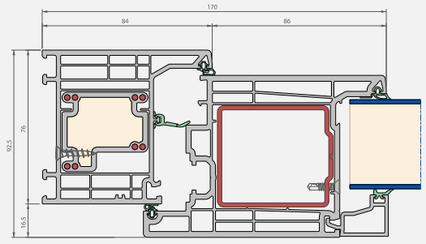

Horizontale snede