Elegant ThermoFibra Infinity 115 X


DE ULTIEME COMBINATIE VAN DESIGN EN TECHNOLOGIE

Premium uitvoering voor de standaard bouwmethode in Nederland. Naast een inbouwdiepte van 115mm is ook de schuinverdiepte voorzijde met een mogelijke hellingsgraad van 5° of 15° typerend. De vleugel is voorzien van structurele glasvezels. Kenmerkend hierbij is de unieke enkelwandige aanslaglip van 7mm. Gecombineerd met de Forthex-versterking in het kader, zorgt de staalloze vleugel voor een uitstekende performantie.


TECHNISCHE KENMERKEN	Elegant ThermoFibra Infinity 115 X
Bouwdiepte kader	115mm
Bouwdiepte vleugel	85mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	48mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	7mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-53mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	22-65mm
Verlijmen beglazing	niet mogelijk
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + **middendichting optioneel** dichtingen verlast in de verstekken
U_f-waarde kader/vleugel	vanaf 0,91 W/m²K *

* Hot box volgens ISO 12412-2 met vulling 44mm





Verticale snede

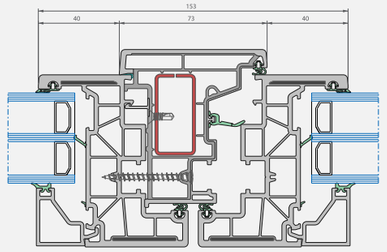

Horizontale snede