KENMERKEN

↗ CONFORT SMARTLINE

EENVOUDIG TE FABRICEREN EN TE INSTALLEREN

- Het Confort Smartline-schuifsysteem is zodanig ontworpen dat het eenvoudig en snel kan gefabriceerd worden.
- De kaders en vleugels worden geassembleerd met excentrische, pen- of drukhoeken. Roestvrijstalen flensversterkers zorgen voor een perfecte uitlijning van de hoeken.
- De afvoergaten, ventilatieopeningen en gaten die voor de excentrische nokken zijn gemaakt, zijn zeer nauwkeurig, waardoor een snelle en nauwkeurige assemblage mogelijk is.
- Gaten maken is niet nodig voor de installatie van de loopwielen (hefschuifversie).
- Eenvoudig te installeren centraal afwateringssysteem.
- Recht afgesneden afwerkingsprofielen ter hoogte van de verbindingselementen.
- Maximale voorbereiding in de fabriek, minimale assemblage ter plaatse.
- Montagehandleidingen en precieze software verstrekken de monteur de vereiste informatie om alles vlot te laten verlopen.









AFMETINGEN

Min. aanzichtbreedte 1-rail (vaste beglazing)	53 mm
Min. aanzichtbreedte 1-rail (schuifgedeelte)	132 mm
Min. aanzichtbreedte 2-rail (vast gedeelte en schuifgedeelte)	127 mm
Min. aanzichtbreedte 2-rail (hefschuifversie)	138 mm
Min. aanzichtbreedte 2-rail (recht)	122 mm
Min. aanzichtbreedte middenstijl	36 mm
Profieldiepte 2-rail	160 mm
Profieldiepte 3-rail	250 mm
Profieldiepte ventilatie-opening	70 mm
Max. afmetingen ventilatie-opening – ifv beslag* – (B x H)	3100 x 2800 mm

* gewichtslimiet = 330 kg (hef-schuif)

BEGLAZING

Opvuldikte schuifdelen 2- en 3-rail	23 - 53 mm
Beglazingsmethode	droog beglaasd met EPDM-afdichtingen of silicone

PRESTATIES

Technische goedkeuring	ATG 2872
Thermische onderbreking	50 mm PA 6.6 GF25 (30 of 35 mm in de ventilatie-opening)

Thermische isolatie*		1-rail hefschuifversie	2-rail hefschuifversie	
	SHI:	Uw tot 0.76 W/m²K	Uf tot 0.97 W/m²K	EN ISO 10077-2
	SI:	Uw tot 0.79 W/m²K	Uf tot 0.99 W/m²K	EN ISO 10077-2
	Basic:	Uw tot 0.81 W/m²K	Uf tot 1.0 W/m²K	EN ISO 10077-2


*(Uf = U-waarde van het profiel, zonder beglazing)

	Hefschuifversie	
Luchtdichtheid	4 - 600 Pa	EN 12207
Waterdichtheid	E900 - 900 Pa	EN 12208
Windweerstand	C3 - 1200 Pa, sec. 1800 Pa	EN 12210

Deze informatie is slechts een indicatie. Raadpleeg uw lokale SAPA-leverancier voor meer informatie.


SNEDES

↗ CONFORT SMARTLINE

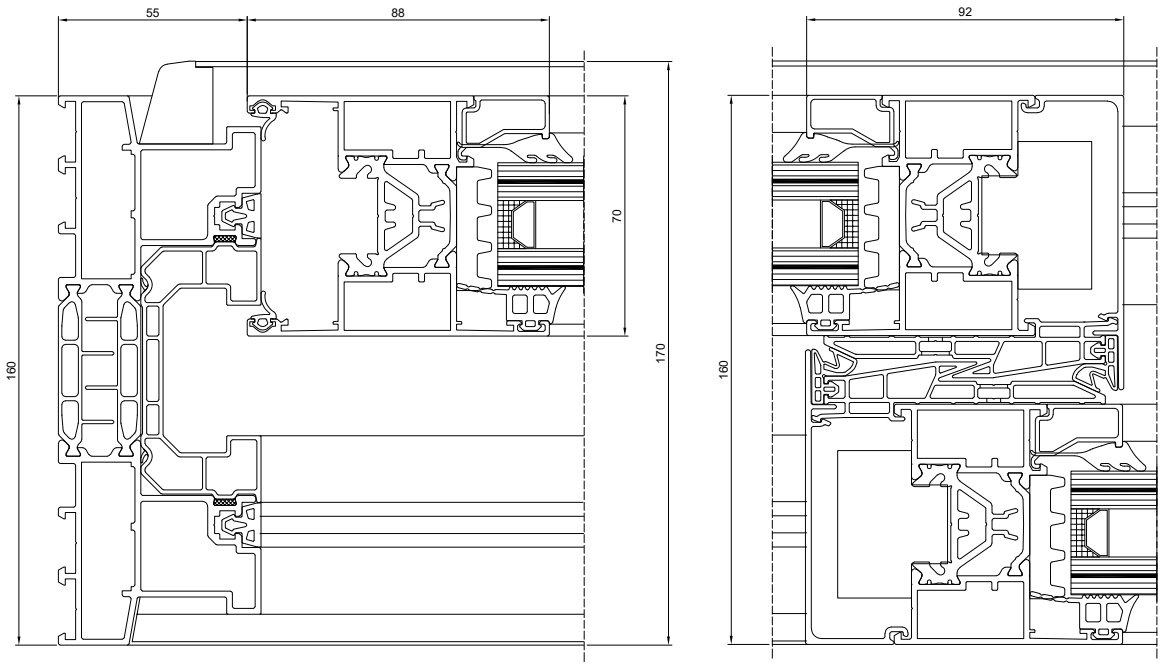


TOEPASSINGEN


Schuifversie, 1-rail




Schuifversie, 2-rail




Schuifversie, 3-rail



Hefschuifversie, 1-rail



Hefschuifversie, 2-rail



Hefschuifversie, 3-rail

