

RAMEN

Decalu 88 Standard

EEN TIJDLOZE OPLOSSING VOOR EEN BREDE WAAIER VAN PROJECTEN


Een klassieke, vlakke buitenkant met een moderne en tijdloze look en feel. Het bescheiden ontwerp benadrukt de ontwerpeigenschappen van uw bouwproject. Het ultrasmalle profiel is ideaal voor eigentijdse projecten en renovaties.

- Geïntegreerde afdichtingen met profielen
- Minder elementen, eenvoudigere prefabricage
- Mogelijkheid om ramen te produceren met een hoogte van 3 m
- Esthetiek op het hoogste niveau, onder andere dankzij verborgen scharnieren
- Verborgen afwatering
- Uitstekende thermische prestaties – Uw vanaf 0.80 W/m²K
- Inbraakveiligheidstest: RC2
- Breed scala aan kleuren en oppervlaktestructuren – glad, houtstructuur, mat, metaalachtig


TECHNISCHE PRESTATIES			Decalu 88 Standard
EN ISO 10077-2			U_f van 1.0 W/m²K
EN ISO 10077-1	Dubbele beglazing	U_g = 1.0 W/m²K	U_w = 1.2 W/m²K*
	Driedubbele beglazing	U_g = 0.50 W/m²K	U_w = 0.80 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN-12207		Klasse 4
Waterdichtheid	EN-12207		E1650
Windweerstand	EN 12210		Klasse C5
Bedieningskrachten	EN 13115		Klasse 1
Verkeerd gebruik	EN 13115		Klasse 4
Akoestische waarde	88.2/16/6/16/66.2		EN 20140-3.1999-Rw 47 (-1,-2)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Decalu 88 Standard
Installatiediepte van het kader	88 mm
Installatiediepte van de vleugel	97 mm
Beslag	Winkhaus, Roto
Hoogte van de aanslaglip	23 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas	3-71 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	15 mm, 29 mm, 43 mm, 84 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	43 mm, 57 mm, 71 mm, 112 mm
Externe zichtbare hoogte van de traverse	66 mm, 80 mm, 94 mm
Buiten	Kader en vleugel vlak gemonteerd
Binnen	Verzonken en vlakke montage mogelijk
Centrale dichtingen	ABS, TPE
Beglazingsrubbers	EPDM/TPE
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	ABS/PA

(*) U-waarde berekend op basis van een draai-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H)
Alle andere gestandaardiseerde classificaties getest op een draai-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H) Raam met 2 bevestigingspunten en 6 vergrendelingspunten

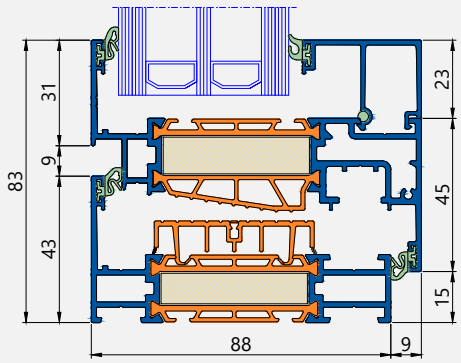

Verticale doorsnede

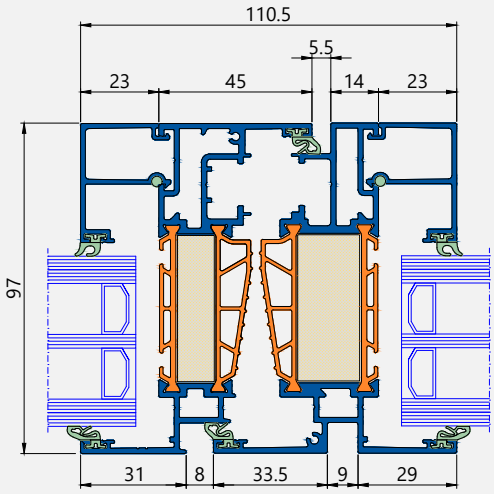

Horizontale doorsnede

deceuninck
Deceuninck nv ▪ Benelux ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 ▪ benelux@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be ▪ www.deceuninck.nl